



Règles de gestion

Date	Version
20/03/2018	3.0 (Release 6)

État du document

En projet Vérifié Validé

Maîtrise du document

Responsabilité	Nom	Entité	Date
Rédaction	EVR	Équipe projet Vitam	07/02/2018
Vérification	Équipe	Équipe projet Vitam	09/02/2018
Validation	JSL	Équipe projet Vitam	20/03/2018

Suivi des modifications

Version	Date	Auteur	Modifications
0.1	28/03/2017	EVR	Initialisation
0.2	18/04/2017	MVL, MAF, MRS	Relecture et corrections
0.3.	18/04/2017	EVR	Prise en compte des remarques formulées et intégration d'un exemple de bordereau en annexe
0.4.	23/06/2017	EVR	Mise à jour pour tenir compte des fonctionnalités mises en œuvre dans la release 4 et prise en compte des remarques formulées par l'équipe projet Vitam
1.0.	13/07/2017	EVR, MRS	Consolidation des commentaires
1.1.	25/10/2017	EVR	Mise à jour pour tenir compte des fonctionnalités mises en œuvre pendant la <i>release 5</i> : <ul style="list-style-type: none"> • section 2.2. (formalisation dans le SEDA) : mise à jour pour préciser la notion d'héritage et expliciter la multiplicité des règles applicables à une unité archivistique ; • section 3.1. (administration du référentiel des règles de gestion) : ajout des fonctionnalités de mise à jour • section 3.3. (gestion des archives existantes) : création du chapitre • section 4.1. (recommandations pour la création du référentiel des règles de gestion) : création du chapitre • section 4.5. (recommandations pour l'utilisation des règles de la gestion dans la définition des profils utilisateurs) : création du chapitre • renumérotation des chapitres après création des nouveaux chapitres dans les sections 3. et 4. • précisions apportées dans la section 4.4. (ancienne section 4.3.)
2.0.	28/11/2017	MRS	Finalisation pour livraison V1 fonctionnelle
2.1.	07/02/2018	EVR	Mise à jour pour tenir compte des fonctionnalités mises en œuvre pendant la <i>release 6</i> : <ul style="list-style-type: none"> • section 3.1. (administration du référentiel des règles de gestion) : ajout de précisions sur les contrôles réalisés à l'import et ajout des

			fonctionnalités de sécurité mises en œuvre pour contrôler les durées saisies dans le référentiel <ul style="list-style-type: none"> section 3.2. (entrées) : ajout de précisions sur les contrôles effectués
3.0.	20/03/2017	MRS	Finalisation pour livraison V1 de production

Documents de référence

Document	Date de la version	Remarques
NF Z44022 – MEDONA - Modélisation des données pour l'archivage	18/01/2014	
Standard d'échange de données pour l'archivage – SEDA – v. 2.0	31/12/2015	
Vitam - Structuration des <i>Submission Information Package (SIP)</i> – v. 4.0.	20/03/2018	

Licence

La solution logicielle VITAM est publiée sous la licence CeCILL 2.1. ; la documentation associée (comprenant le présent document) est publiée sous Licence Ouverte V2.0.

Table des matières

1. Résumé.....	5
1.1 Présentation du programme Vitam.....	5
1.2 Présentation du document.....	6
2. Présentation des règles de gestion.....	7
2.1. Description des règles de gestion.....	7
2.2. Formalisation des règles dans le Standard d'échanges de données pour l'archivage (SEDA).....	8
3. Mécanismes mis en œuvre dans la solution logicielle Vitam.....	12
3.1. Administration du référentiel des règles de gestion.....	12
3.1.1 Présentation générale du référentiel.....	12
3.1.2 Contrôles effectués lors de l'import et de la mise à jour du référentiel.....	13
3.1.3 Mise à jour du référentiel.....	14
3.1.4 Sauvegarde du référentiel.....	14
3.2. Entrées.....	15
3.3. Gestion des archives existantes.....	15
3.4. Accès.....	16
4. Conseils de mise en œuvre.....	16
4.1. Comment élaborer le référentiel des règles de gestion ?.....	17
4.2. Où positionner les règles ?.....	17
4.3. Quand et comment bloquer l'héritage de règles ?.....	18
4.4. Comment afficher les règles de gestion associées aux unités archivistiques ?.....	18
4.5. Comment utiliser les règles de gestion associées aux unités archivistiques pour gérer les droits d'accès des utilisateurs ?.....	19
Annexe : Exemple de message ArchiveTransfer mettant en œuvre les différentes possibilités d'utilisation des règles de gestion.....	21

1. Résumé

Jusqu'à présent, pour la gestion, la conservation, la préservation et la consultation des archives numériques, les acteurs du secteur public étatique ont utilisé des techniques d'archivage classiques, adaptées aux volumes limités dont la prise en charge leur était proposée. Cette situation évolue désormais rapidement et les acteurs du secteur public étatique doivent se mettre en capacité de traiter les volumes croissants d'archives numériques qui doivent être archivés, grâce à un saut technologique.

1.1 Présentation du programme Vitam

Les trois ministères (Armées, Culture et Europe et Affaires étrangères), combinant légalement mission d'archivage définitif et expertise archivistique associée, ont choisi d'unir leurs efforts, sous le pilotage de la Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État (DINSIC), pour faire face à ces enjeux. Ils ont décidé de lancer un programme nommé Vitam (Valeurs Immatérielles Transmises aux Archives Pour Mémoire) qui couvre plus précisément les opérations suivantes :

- la conception, la réalisation et la maintenance mutualisées d'une solution logicielle d'archivage électronique de type back-office, permettant la prise en charge, le traitement, la conservation et l'accès aux volumes croissants d'archives (projet de solution logicielle Vitam) ;
- l'intégration par chacun des trois ministères porteurs du Programme de la solution logicielle dans sa plate-forme d'archivage. Ceci implique l'adaptation ou le remplacement des applications métiers existantes des services d'archives pour unifier la gestion et l'accès aux archives, la reprise des données archivées depuis le début des années 1980, la réalisation d'interfaces entre les applications productrices d'archives et la plate-forme d'archivage (projets SAPHIR au MEAE, ADAMANT au MC et ArchiPél au MinArm) ;
- le développement, par un maximum d'acteurs de la sphère publique, de politiques et de plates-formes d'archivage utilisant la solution logicielle (projet Ad-Essor).

La solution logicielle Vitam est développée en logiciel libre et recourt aux technologies innovantes du Big Data, seules à même de relever le défi de l'archivage du nombre d'objets numériques qui seront produits ces prochaines années par les administrations de l'État. Afin de s'assurer de la qualité du logiciel livré et de limiter les décalages calendaires de réalisation, le projet est mené selon une conduite de projet Agile. Cette méthode dite « itérative », « incrémentale » et « adaptative » opère par successions de cycles réguliers et fréquents de développements-tests-corrections-intégration. Elle associe les utilisateurs tout au long des développements en leur faisant tester les éléments logiciels produits et surtout en leur demandant un avis sur la qualité des résultats obtenus. Ces contrôles réguliers permettent d'éviter de mauvaises surprises lors de la livraison finale de la solution logicielle en corrigeant au fur et à mesure d'éventuels dysfonctionnements.

Le programme Vitam bénéficie du soutien du Commissariat général à l'investissement dans le cadre de l'action : « Transition numérique de l'État et modernisation de l'action publique » du Programme d'investissement d'avenir. Il a été lancé officiellement le 9 mars 2015, suite à la signature de deux conventions, la première entre les ministères porteurs et les services du Premier ministre, pilote du programme au travers de la DINSIC, et la seconde entre les services du Premier ministre et la Caisse des dépôts et consignations, relative à la gestion des crédits attribués au titre du Programme d'investissements d'avenir.

1.2 Présentation du document

Le présent document présente les fonctionnalités associées à l'utilisation des règles de gestion dans la solution logicielle Vitam.

Il s'articule autour des axes suivants :

- une présentation des règles de gestion associées aux archives et de la manière dont le Standard d'échanges de données pour l'archivage (SEDA) les formalise ;
- une présentation des mécanismes mis en œuvre dans la solution logicielle Vitam pour gérer ces règles de gestion, en application du SEDA ;
- des recommandations aux ministères porteurs, partenaires et utilisateurs de la solution logicielle Vitam sur la manière d'utiliser les fonctionnalités associées aux règles de gestion.

Le présent document décrit les fonctionnalités qui sont offertes par la solution logicielle Vitam dans l'état actuel des développements. Il a vocation à être amendé, complété et enrichi au fur et à mesure de la réalisation de la solution logicielle Vitam et des retours et commentaires formulés par les ministères porteurs et les partenaires du programme.

2. Présentation des règles de gestion

2.1. Description des règles de gestion

Six catégories de règles de gestion peuvent être associées aux archives destinées à être prises en charge par une plate-forme d'archivage électronique :

Catégorie de règle	Description de la règle	Réglementation associée	Dénomination de la catégorie dans le SEDA
Durée d'utilité courante (DUC)	Durée de « conservation » définie dans les autorisations de création de traitement automatisé	Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (loi CNIL), notamment son article 6	StorageRule
Durée d'utilité administrative (DUA)	Durée de conservation des archives définie dans le cadre d'un accord entre les services producteurs d'archives et les services d'archives	Code du patrimoine, livre II, art. L212-2	AppraisalRule
Délai de communicabilité	Délai pendant lequel la communication d'archives publiques à des tiers est soumise à une autorisation de l'administration des archives sur demande motivée	Code du patrimoine, livre II, art. L213-1 et suivants	AccessRule
Durée de réutilisation	Durée pendant laquelle la réutilisation des informations publiques est soumise à restriction : <ul style="list-style-type: none"> soit parce qu'un tiers a obtenu un droit d'exclusivité, soit parce que la communication de ces données ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre I^{er} du code ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique 	Code des relations entre le public et l'administration, livre III, titre II	ReuseRule

	<p>conforme aux prescriptions des articles L. 312-1 à L. 312-1-2 ,</p> <ul style="list-style-type: none"> • soit parce qu'un tiers détient des droits de propriété intellectuelle sur ces informations 		
Délai de diffusion	Délai pendant lequel la diffusion en ligne de données personnelles est soumise à une autorisation de l'administration	Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (loi CNIL)	DisseminationRule
Durée de classification	Durée pendant laquelle une information ou un support est protégé au titre du secret de la défense nationale.	Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n°1300 sur la protection du secret de la défense nationale, notamment son article 46	ClassificationRule

2.2. Formalisation des règles dans le Standard d'échanges de données pour l'archivage (SEDA)

La manière de déclarer les règles de gestion applicables aux archives est définie dans la norme NF Z44-022, intitulée "Modèle d'Échange de DONnées pour l'Archivage" ou MEDONA, et dans sa déclinaison pour les acteurs du service public, le Standard d'échanges de données pour l'archivage (SEDA).


La norme NF Z44-022 offre la possibilité, pour une unité archivistique donnée, de :

- déclarer la ou les règles de gestion qui s'appliquent à elle et aux unités archivistiques qui dépendent d'elles (ses « filles ») ;
- hériter de la ou des règles de gestions déclarées par les unités archivistiques dont elle dépend (ses « parentes »).

Si elles sont déclarées, les règles de gestion peuvent être décrites, au moment de la demande de transfert à un service d'archives (message ArchiveTransfer, bloc DataObjectPackage) :

- dans le bloc **ManagementMetadata** pour toute une entrée ;
- dans le sous-bloc **Management de chaque unité archivistique** pour une unité archivistique ou un ensemble d'unités archivistiques décrites dans le bloc DescriptiveMetadata.

Le schéma ci-après, issu de la documentation publiée par le Service interministériel des archives de France (SIAF), illustre ces différentes possibilités.

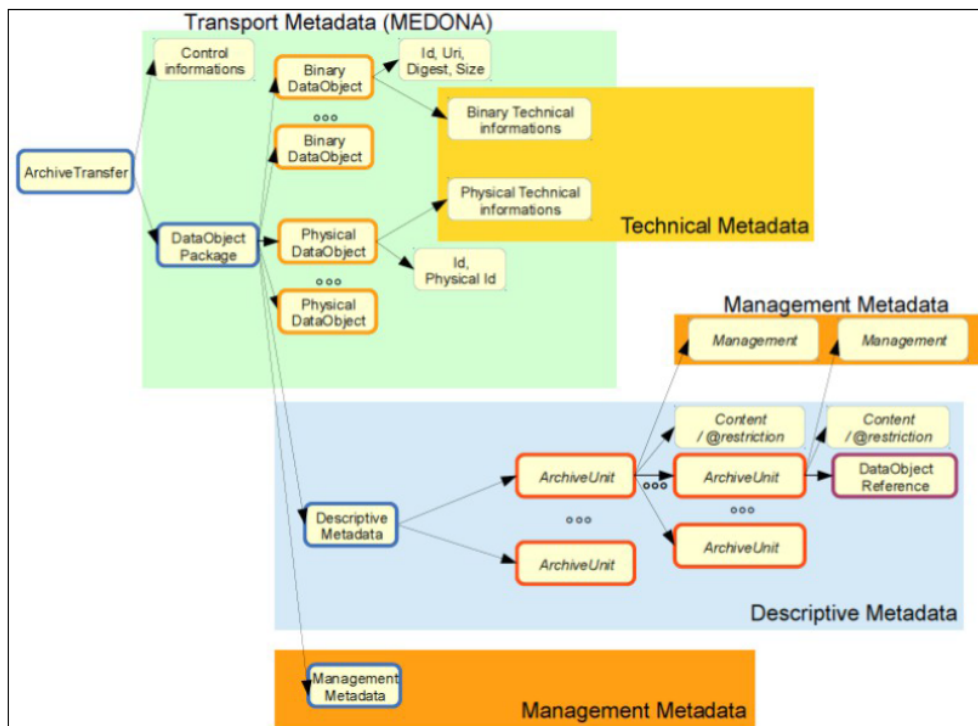

Le bloc ManagementMetadata et le sous-bloc Management des unités archivistiques ont une structure identique :

- des sous-blocs correspondants à chaque catégorie de règle :
 - durée d'utilité courante (StorageRule),
 - durée d'utilité administrative (AppraisalRule),
 - délai de communicabilité (AccessRule),
 - délai de réutilisation (ReuseRule),
 - délai de diffusion (DisseminationRule),
 - durée de classification (ClassificationRule) ;
- un élément NeedAuthorization qui permet d'indiquer si la mise en œuvre des actions prévues à l'échéance de toutes les règles nécessitera une autorisation de la part des acteurs impliqués dans la procédure (Service d'archives, Service producteur, Service de contrôle au sens du SEDA).

Pour chaque règle, il est possible d'indiquer :

- l'**identifiant** de la règle applicable (RuleId) ;
- la **date de départ**, à partir de laquelle la règle s'applique (StartDate).

Cette information est facultative et peut être renseignée *a posteriori*, ce qui permet de commencer l'archivage d'un dossier et de ses composants dès le début de la procédure associée (voir infra section 3.3.).

Par exemple un dossier d'exécution d'un marché public peut être archivé dès le début


de l'exécution, alors que la durée d'utilité administrative débute à partir du solde comptable du marché, lequel, par essence, n'est pas connu au lancement de la procédure d'exécution du marché ;

- les **règles héritées** des unités archivistiques parentes **qui ne doivent pas s'appliquer** à l'unité archivistique concernée et à ses unités archivistiques filles.

Ce blocage de règle peut être :

- global (blocage de toutes les règles héritées dans une catégorie via l'élément PreventInheritance) ;
- ou partiel (blocage d'une ou plusieurs règles de la catégorie concernée via l'élément RefNonRuleId) ;
- **l'action à mettre en œuvre** au terme de l'échéance. Cette information n'est à renseigner que pour :
 - la durée d'utilité courante (DUC), les actions possibles sont :
 - « restreindre/couper l'accès » (RestrictAccess) ;
 - « transférer dans un autre SAE » (Transfer) ;
 - « copier dans un autre SAE » (Copy) ;
 - la durée d'utilité administrative (DUA), les actions possibles sont :
 - « conserver » (Keep) ;
 - « détruire » (Destroy).


Le schéma ci-dessous montre la structuration des informations pour la règle AppraisalRule, qu'elle soit déclarée dans le bloc ManagementMetadata ou dans le sous-bloc Management d'une unité archivistique :

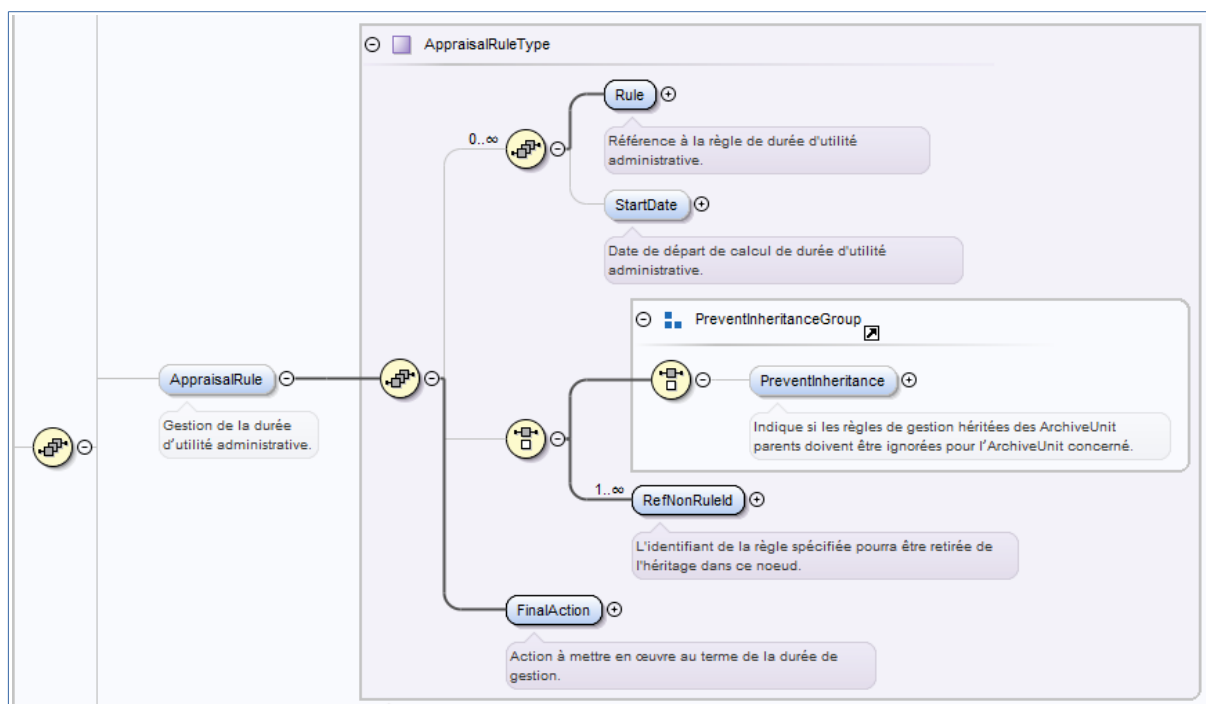

Nota bene :

- il est possible pour une unité archivistique, dans une même catégorie de règle, de déclarer plusieurs règles. Cette possibilité est presque uniquement utile pour la durée de communicabilité (AccessRule), une même unité archivistique pouvant contenir plusieurs types d'informations protégées par la loi ;
- le schéma correspondant à la durée de classification est spécifique et plus riche en termes d'informations. Il est possible d'indiquer :
 - le niveau de protection au titre du secret de la défense nationale (Confidentiel Défense, Secret Défense, Très Secret Défense) ;
 - l'identité de l'émetteur responsable de la protection de l'information ;
 - la date de révision indiquée par l'émetteur au moment de la protection. Il convient de noter que, si cette date est renseignée, aucune référence à une règle ne doit être déclarée ;

Le schéma ci-dessous montre la structuration spécifique des informations pour la règle ClassificationRule.

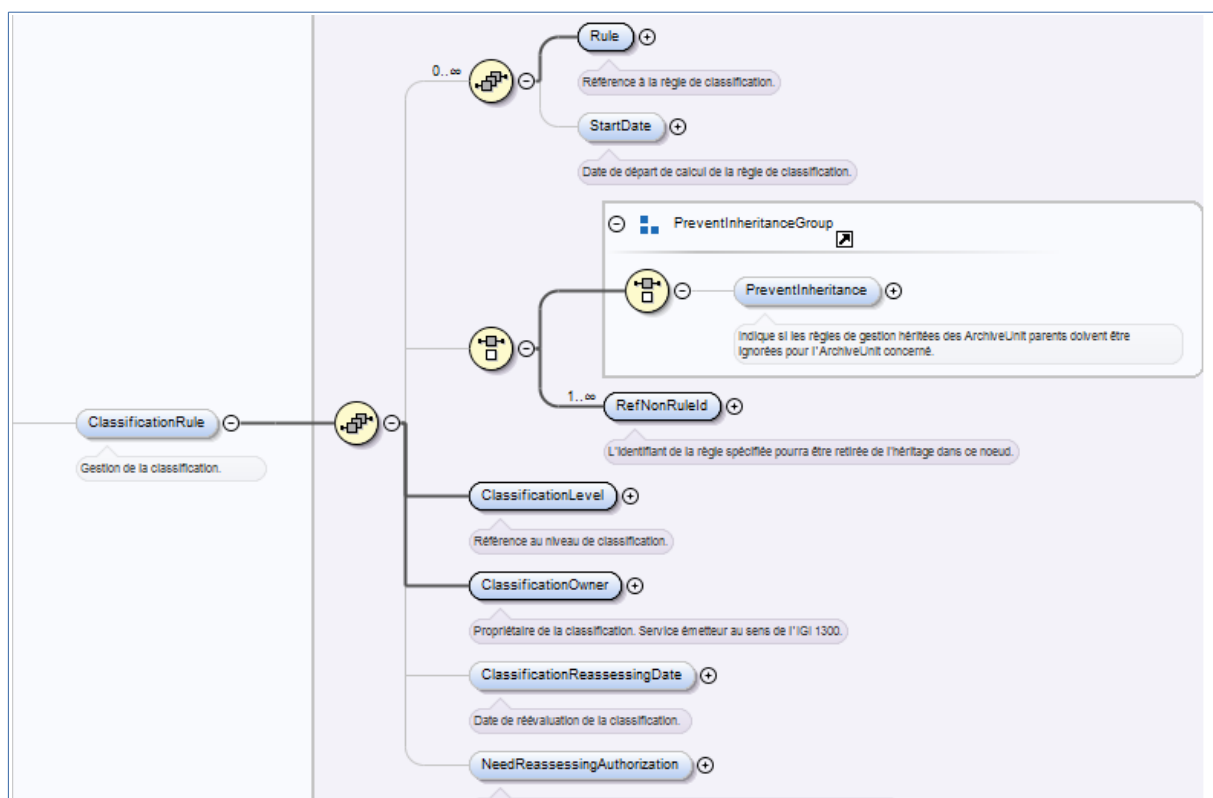

Un exemple de bordereau exploitant les différents cas de figure utilisables pour l'expression des règles de gestion et conforme au SEDA 2.0. est fourni en annexe.

3. Mécanismes mis en œuvre dans la solution logicielle Vitam

La solution logicielle Vitam offre à un service d'archives plusieurs fonctionnalités lui permettant de gérer les règles de gestion associées aux archives :

- l'**administration d'un référentiel** de règles de gestion ;
- en entrée du système, le **calcul des échéances** associées aux archives qui déclarent des règles de gestion et l'**indexation des métadonnées** de gestion associées à ces archives ;
- en accès, le **calcul des échéances** pour toutes les archives conservées dans le système.

Les fonctionnalités ont été conçues et réalisées pour prendre en compte toutes les situations susceptibles d'être rencontrées par les services d'archives, notamment en termes de structuration des archives prises en charge, avec la possibilité d'avoir :

- **0 à n unités archivistiques** à la racine du bloc DescriptionMetadata du message de transfert d'archives (ArchiveTransfer) ;
- **1 à n parents** pour une unité archivistique ;
- **0 à n enfants** pour une unité archivistique.

3.1. Administration du référentiel des règles de gestion

3.1.1 Présentation générale du référentiel

La solution logicielle Vitam intègre un référentiel des règles de gestion administrable (import initial ou mise à jour) par un utilisateur doté des droits adéquats (**administrateur fonctionnel**). Ce référentiel fonctionne en mode « esclave ». Il a pour vocation d'être utilisé par la solution logicielle Vitam pour effectuer localement les calculs d'échéances associées aux archives prises en charge par le système. Il est propre à chaque tenant de la plate-forme. Il est importé dans la solution logicielle Vitam sous la forme d'un fichier .csv comprenant les colonnes suivantes :

Nom de la colonne	Description de la colonne	Valeurs possibles	Observations
RuleId	Identifiant de la règle		Cet identifiant : <ul style="list-style-type: none"> • doit être unique par catégorie de règle • ne doit pas comprendre d'espace ou de caractère accentué
RuleType	Type de règle	AccessRule AppraisalRule ClassificationRule	

		DisseminationRule ReuseRule StorageRule	
RuleValue	Intitulé de la règle		
RuleDescription	Description de la règle		
Rule Duration	Durée		La valeur de ce champ doit être un entier positif compris entre 0 et 999
RuleMeasurement	Unité de mesure de la durée	DAY MONTH YEAR	

Pour en savoir plus, consulter le document sur le *Modèle de données*.

3.1.2 Contrôles effectués lors de l'import et de la mise à jour du référentiel

Lors de l'import initial ou de la mise à jour du référentiel, la solution logicielle Vitam procède aux contrôles suivants :

- vérification de la syntaxe du fichier : toutes les colonnes sont-elles présentes ?
- vérification du caractère unique de chaque identifiant dans le fichier ;
- vérification de la sémantique des différents champs :
 - Toutes les informations obligatoires sont-elles présentes ?
 - La valeur renseignée dans un champ correspond-elle bien au type défini (une date dans un champ date) ?
 - Si un champ ne peut avoir qu'une valeur prise dans une énumération, la valeur saisie dans le champ respecte-t-elle cette énumération (notamment dans les champs RuleType et RuleMeasurement) ?
- vérification que l'association de la durée et de l'unité de mesure saisies pour chaque règle est bien inférieure ou égale à 999 ans (1000 YEAR sera rejeté comme 350 000 DAY).

Par ailleurs, afin de se prémunir contre une alimentation du référentiel des règles de gestion avec des durées trop courtes susceptibles de déclencher des actions indésirables sur la plateforme (ex. éliminations) – que cette tentative soit intentionnelle ou non –, la solution logicielle Vitam vérifie que l'association de la durée et de l'unité de mesure saisies pour chaque champ est supérieure ou égale à une durée minimale définie lors du paramétrage de la plateforme, dans un fichier de configuration.

Cette configuration, optionnelle, est établie par les administrateurs – fonctionnel pour la définition du besoin et technique pour la saisie réelle des informations – de chaque implémentation de la solution logicielle Vitam et définit, pour chaque tenant et pour chaque

catégorie de règle, les durées minimales acceptables.

Le fichier de configuration se présente comme suit (exemple fictif) :

```
listMinimumRuleDuration:  
2:  
  AppraisalRule : 1 year  
  DisseminationRule : 10 year  
  
3:  
  AppraisalRule : 5 year  
  StorageRule : 5 year  
  ReuseRule : 2 year
```

La tentative d'import ou de mise à jour d'un référentiel déclarant des associations durées et unité de valeur inférieures ou égales aux données minimales saisies dans le fichier de configuration, déclenchera une alerte de sécurité qui sera transmise à l'administrateur technique de la plate-forme. L'import et la mise à jour seront alors rejetés.

3.1.3 Mise à jour du référentiel

Lors d'une mise à jour du référentiel sont appliqués les cas suivants :

- échec de la mise à jour si celle-ci a demandé la suppression d'une règle déjà utilisée ;
- succès avec avertissement de la mise à jour si celle-ci a demandé la modification d'une règle déjà utilisée.

Les erreurs présentes dans le référentiel lors de la demande d'import initial ou de la demande de mise à jour sont retournées au demandeur sous la forme d'un fichier .json qui comprend les informations suivantes :

- indication du type d'opération concernée et date de celle-ci ;
- pour chaque ligne en erreur, le champ concerné, un message permettant à l'utilisateur de corriger l'erreur ainsi que la valeur erronée ;
- la liste des règles dont la suppression est demandée alors qu'elles sont utilisées dans le système ;
- la liste des règles dont la modification est demandée alors qu'elles sont utilisées dans le système.

3.1.4 Sauvegarde du référentiel

Les différentes versions du référentiel font l'objet d'une sauvegarde sur les offres de stockage utilisées par l'implémentation de la solution logicielle Vitam.

3.2. Entrées

Dans le cadre du processus d'entrée d'un ensemble d'archives, suite à la réception d'un message ArchiveTransfer du SEDA, la solution logicielle Vitam effectue les tâches et traitements suivants pour les archives déclarant des règles de gestion :

- **vérification que les règles déclarées** (règles à appliquer et/ou règles à bloquer) **existent bien** dans le référentiel des règles de gestion pour la catégorie de règle correspondante ;
- **récupération des règles déclarées** dans le bloc ManagementMetadata, au niveau des unités archivistiques déclarées à la racine du bloc DescriptiveMetadata. Cette récupération comprend la gestion des éventuels conflits identifiés, notamment lorsqu'une même règle est déclarée, pour une même catégorie, par le bloc ManagementMetadata et par les unités archivistiques à la racine du bloc DescriptiveMetadata. Dans le cas particulier où une même règle est déclarée avec des dates de départ différentes, la date déclarée par les unités archivistiques l'emporte sur celle déclarée dans le bloc ManagementMetadata ;
- **calcul de l'échéance de la règle** (date à partir de laquelle l'action finale va être mise en œuvre), si la date de départ de ce calcul est connue, et vérification que la date obtenue est antérieure au 01/01/9000 ;
- **enregistrement en base** des informations sur les règles, y compris la date d'échéance calculée.

Nota bene :

- seules les unités archivistiques héritant d'une règle déclarée dans le bloc ManagementMetadata et les unités archivistiques déclarant une règle sont concernées par le calcul de l'échéance et l'enregistrement des informations sur les règles en base ;
- les autres unités archivistiques n'ont pas de règles enregistrées en base. Les règles qui leur sont applicables sont héritées des unités archivistiques parentes et calculées lorsque des opérations qui les concernent sont mises en œuvre (demande de consultation, mise en œuvre des sorts finaux), sans être conservées en base.

3.3. Gestion des archives existantes

La solution logicielle Vitam permet de mettre à jour les règles de gestion associées aux unités archivistiques :

- soit via une mise à jour de l'unité archivistique elle-même :
 - ajout/suppression de règle ;
 - modification de la date de départ à partir de laquelle la règle s'applique ;
 - modification du sort final.

Les échéances associées aux règles modifiées sont alors recalculées ;

- soit via une mise à jour du référentiel lui-même. Dans ce cas, les unités archivistiques déclarant une règle dont la durée est modifiée voient l'échéance de cette règle recalculée automatiquement.

3.4. Accès

Par défaut, lorsque l'utilisateur demande à accéder au détail d'une unité archivistique, la solution logicielle Vitam retourne :

- les règles déclarées par l'unité archivistique correspondante, y compris l'échéance de la règle si la date de départ de son calcul est connue ;
- **TOUTES** les règles dont l'unité archivistique hérite de ses parents, dans toutes les catégories de règles sauf si, au moment de la demande de transfert, le service producteur a explicitement demandé à ce que ces règles soient bloquées.

À titre d'illustration, l'IHM de Démo mise à disposition par le programme Vitam propose l'affichage des règles de la manière suivante :

- présence d'un bloc correspondant aux règles de gestion associées à l'unité archivistique ;
- présence de sous-blocs correspondant à chaque catégorie de règle ;
- pour chaque règle déclarée ou héritée :
 - affichage de l'identifiant de la règle, de la date de départ du calcul de l'échéance de la règle, de la date de l'échéance et du caractère déclaré ou hérité de la règle ;
 - possibilité d'afficher des informations supplémentaires sur la règle, notamment le titre de l'unité archivistique dont la règle est héritée. Dans le cas d'une règle héritée, le titre est cliquable pour afficher le détail de l'unité archivistique concernée ;
 - indication des règles dont l'héritage est bloqué ;
 - indication des catégories de règles pour lesquels l'héritage est bloqué.

The screenshot displays the Vitam interface for unit management. At the top, a table provides key information:

Titre	Saint-Lazare	Niveau de description	RecordGrp	
Service versant		Service producteur	RATP	
Service producteur de l'entrée	RATP	Services ayant des droits sur l'unité	RATP	
Description	Cette unité de description hérite de ses parents des règles REU-00001 avec pour StartDate 01/01/2000 et ACC-00002 avec pour StartDate 01/01/2002 mais bloque l'héritage de toutes les règles de diffusion ainsi que l'héritage de la règle STO-00001		Type d'unité	Standard

Below this, there are two expandable sections:

- Description complémentaire**: A section with a '+' icon to expand it.
- Règles de gestion**: A section with a '-' icon to collapse it. It contains:
 - A **Modifier** button.
 - DÉLAI DE COMMUNICABILITÉ**: A table with columns: Identifiant, Début, Fin, Hérit., and Détail.

Identifiant	Début	Fin	Hérit.	Détail
ACC-00002	01/01/2002	01/01/2027	Oui	▼
 - DÉLAI DE DIFFUSION**: A message stating "Cette unité archivistique n'hérite d'aucune règle".
 - DURÉE DE RÉUTILISATION**: A table with columns: Identifiant, Début, Fin, Hérit., and Détail.

Identifiant	Début	Fin	Hérit.	Détail
REU-00001	01/01/2000	01/01/2010	Oui	▼
 - DURÉE D'UTILITÉ COURANTE**: A message stating "Règle désactivée" with a bullet point for "STO-00001".

4. Conseils de mise en œuvre

À l'issue de la réalisation de fonctionnalités concernant les règles de gestion associées aux unités archivistiques, l'équipe projet Vitam est en mesure de fournir quelques recommandations de mise en œuvre.

4.1. Comment élaborer le référentiel des règles de gestion ?

Le référentiel des règles de gestion décrit dans la section 3.1. peut être alimenté, pour chaque catégorie de règle :

- d'une manière très générique, en se focalisant uniquement sur les durées associées aux règles. À titre d'exemple, il est possible de déclarer, pour les règles d'utilité courante ou les règles d'utilité administrative, des règles correspondant à des durées d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, etc. Dans ce cas, la règle pourra être utilisée pour différentes catégories de dossiers ;
- d'une manière plus spécifique, en se focalisant sur les spécificités de chaque catégorie de dossier. À titre d'exemple, pour les règles d'utilité administrative correspondant à une durée de 10 ans, on pourra distinguer la règle applicable à la conservation des archives associées à la construction d'immeubles (garantie décennale) de la règle applicable à la conservation des pièces comptables par les ordonnateurs publics.

La première solution présente l'avantage de limiter le nombre de règles à administrer ; la seconde, de permettre d'effectuer les mises à jour de règles plus ciblées.

4.2. Où positionner les règles ?

Les règles de gestion applicables aux unités archivistiques peuvent être définies :

- **au niveau du profil d'archivage (ArchiveProfile)** : le profil d'archivage permet de définir une structuration d'ensembles d'archives homogènes destinés à être transférés à un service d'archives. Il est plus particulièrement utile pour le transfert de dossiers sériels dont la structuration est clairement connue (ex. dossier individuel d'agent, dossier de marché, etc.). La solution logicielle Vitam vérifiera, lors du processus d'entrée, que les lots d'archives transférés respectent, quant à leur structuration, leur syntaxe et leur sémantique, le profil d'archivage déclaré dans le bordereau de transfert. Dès lors que des règles de gestion homogènes doivent s'appliquer à tout ou partie des archives transférées conformément à ce profil, il est recommandé de les déclarer au niveau du profil d'archivage pour vérifier qu'elles sont bien renseignées dans le bordereau transféré dans la solution logicielle Vitam. Si les règles sont spécifiques à tout ou partie de chaque lot d'archives transféré, elles n'ont pas vocation à être déclarées dans le profil d'archivage ;
- **au niveau du bordereau de transfert** lui-même : dès lors que des règles spécifiques s'appliquent à tout ou partie de chaque lot d'archives à transférer, il est recommandé de les déclarer au niveau du bordereau.

Au niveau de chaque bordereau de transfert, les règles de gestion peuvent être déclarées à différents endroits :

- au niveau du bloc **ManagementMetadata** : ce bloc permet de déclarer des règles applicables par défaut à l'ensemble du lot d'archives transféré. Il est recommandé de déclarer les règles à ce niveau quand plusieurs arborescences d'unités archivistiques ayant des règles de gestion homogènes sont transférées au service d'archives ;
- au niveau des **unités archivistiques positionnées à la racine** du bloc **DescriptiveMetadata** : ce bloc permet de déclarer des règles applicables par défaut à l'ensemble de l'arborescence dont l'unité archivistique constitue la racine. Il est recommandé de déclarer les règles à ce niveau quand le lot est constitué d'une seule arborescence ou quand chaque arborescence du lot a des règles de gestion propres ;
- au niveau des **unités archivistiques positionnées dans une arborescence** : chaque unité archivistique peut déclarer des règles propres. Il est recommandé de déclarer les règles à ce niveau quand l'unité archivistique et ses filles ont des règles de gestion spécifiques.

4.3. Quand et comment bloquer l'héritage de règles ?

Il est possible de bloquer les règles de gestion déclarées dans le bordereau de transfert lui-même. Le blocage peut être systématique dans une catégorie (**PreventInheritance**) ou spécifique à une règle donnée (**RefNonRuleId**). Une règle bloquée au niveau d'une unité archivistique pour empêcher les héritages peut tout à fait être déclarée à nouveau par la même unité archivistique, même si cette utilisation semble peu vraisemblable.

Il est recommandé d'utiliser la fonctionnalité de blocage d'héritage quand l'unité archivistique et ses « filles » ont des règles spécifiques à appliquer et seulement si des règles ont été définies par ses parentes.

Il n'est pas recommandé d'utiliser cette fonctionnalité quand la règle héritée par l'unité archivistique de ses parentes s'applique.

4.4. Comment afficher les règles de gestion associées aux unités archivistiques ?

L'affichage des règles de gestion associées aux unités archivistiques peut se révéler complexe, notamment dans les cas suivants :

- quand une unité archivistique a plusieurs parents. Certaines règles sont en effet valables dans une généalogie de parents donnée, mais pas dans une autre. Dans ce cas, il est recommandé, lors de la conception d'écrans permettant d'afficher des règles de gestion associées à des unités archivistiques, de bien prendre en considération la problématique de l'héritage des règles de gestion par différentes généalogies ;
- quand une unité archivistique déclare uniquement dans une catégorie de règle un sort final, sans qu'aucune règle n'ait été créée (option autorisée en entrée par le schéma SEDA).

4.5. Comment utiliser les règles de gestion associées aux unités archivistiques pour gérer les droits d'accès des utilisateurs ?

La solution logicielle Vitam ne connaît que des utilisateurs applicatifs, et pas des utilisateurs individuels. Or, en vertu de la réglementation en vigueur, tous les utilisateurs individuels n'ont pas les mêmes droits d'accès aux archives. Ce sont les règles de gestion qui vont permettre aux applications utilisant les services de la solution logicielle Vitam de gérer la problématique des accès individuels en application de la réglementation en vigueur.

Attention : l'implémentation de ces règles de gestion est un point d'attention lors des opérations de transfert. À défaut de renseignement des règles de gestion dans le bordereau de transfert associé à ce transfert ou de règles de gestion par défaut définies au niveau du contrat d'entrée, les restrictions d'accès aux utilisateurs individuels ne pourront être mises en œuvre.

L'équipe projet Vitam peut fournir à ce stade les recommandations suivantes :

Catégorie d'utilisateur	Restriction nécessaire	Cas d'usage	Filtre à mettre en place	Niveau de recommandation
Service producteur (utilisateurs assurant le traitement de dossiers individuels)	Restreindre l'accès aux archives autorisées par une délibération CNIL	Application métier considérée comme un traitement de données personnelles	Le service producteur doit avoir un profil utilisateur restreint aux seules archives (unités archivistiques et groupes d'objets) dont l'échéance de la StorageRule est dans le passé (dans l'unité archivistique, la EndDate de la StorageRule est antérieure au jour de la requête).	Obligatoire
Tiers	Restreindre l'accès aux archives librement communicables, diffusables et réutilisables	Application de type portail internet (Open Data, portail archives)	Le tiers doit avoir un profil utilisateur restreint aux seules archives (unités archivistiques et groupes d'objets) : <ul style="list-style-type: none"> • dont l'échéance de l'AccessRule est dans le passé (dans l'unité archivistique, la EndDate de l'AccessRule est antérieure au jour de la requête) ; • dont l'échéance de la DisseminationRule est dans le passé (dans l'unité archivistique, la EndDate de la DisseminationRule est antérieure au jour de la requête) ; • dont l'échéance de la ReuseRule est dans le passé (dans l'unité archivistique, la EndDate de la ReuseRule est antérieure au jour de la requête) ; 	Obligatoire

	<p>Restreindre l'accès aux archives librement communicables, mais permettre l'accès aux métadonnées des archives non librement communicables pour permettre à ce tiers de faire une demande d'accès par dérogation/autorisation</p>	<p>Salle de lecture physique</p>	<p>Le tiers doit avoir un profil utilisateur restreint, pour l'accès aux objets représentant les unités archivistiques, aux seules unités archivistiques dont l'échéance de l'AccessRule est dans le passé (dans l'unité archivistique, la EndDate de l'AccessRule est antérieure au jour de la requête)</p>	<p>Obligatoire</p>
	<p>Restreindre l'accès aux archives librement communicables et diffusables mais permettre l'accès aux métadonnées des archives non librement communicables pour permettre à ce tiers de faire une demande d'accès par dérogation/autorisation</p>	<p>Salle de lecture accessible sur internet (ex. salle de lecture virtuelle des Archives nationales)</p>	<p>Le tiers doit avoir un profil utilisateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • restreint aux seules archives (unités archivistiques et groupes d'objets) dont l'échéance de la DisseminationRule est dans le passé (dans l'unité archivistique, la EndDate de la DisseminationRule est antérieure au jour de la requête) ; • restreint, pour l'accès aux objets représentant les unités archivistiques, aux seules unités archivistiques dont l'échéance de l'AccessRule est dans le passé (dans l'unité archivistique, la EndDate de l'AccessRule est antérieure au jour de la requête) 	<p>Obligatoire</p>

Annexe : Exemple de message ArchiveTransfer mettant en œuvre les différentes possibilités d'utilisation des règles de gestion

Nota bene : le cas présenté ci-dessous est un exemple fictif qui vise simplement à vérifier la bonne mise en œuvre des mécanismes relatifs aux règles de gestion dans la solution logicielle Vitam.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<ArchiveTransfer      xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"      xmlns:pr="info:lc/xmlns/premis-v2"
xmlns="fr:gouv:culture:archivesdefrance:seda:v2.0"      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="fr:gouv:culture:archivesdefrance:seda:v2.0 seda-2.0-main.xsd" xml:id="ID1">
  <Comment>Jeu de test permettant de tester tous les comportements des règles de gestion</Comment>
  <Date>2017-04-05T08:11:55</Date>
  <MessageIdentifieur>Jeu de test complet pour les règles de gestion</MessageIdentifieur>
  <ArchivalAgreement>IC-000001</ArchivalAgreement>
  <CodeListVersions>
    <ReplyCodeListVersion>ReplyCodeListVersion0</ReplyCodeListVersion>

<MessageDigestAlgorithmCodeListVersion>MessageDigestAlgorithmCodeListVersion0</MessageDigestAlgorithmCodeListVersion>
  <MimeTypeCodeListVersion>MimeTypeCodeListVersion0</MimeTypeCodeListVersion>
  <EncodingCodeListVersion>EncodingCodeListVersion0</EncodingCodeListVersion>
  <FileFormatCodeListVersion>FileFormatCodeListVersion0</FileFormatCodeListVersion>

<CompressionAlgorithmCodeListVersion>CompressionAlgorithmCodeListVersion0</CompressionAlgorithmCodeListVersion>

<DataObjectVersionCodeListVersion>DataObjectVersionCodeListVersion0</DataObjectVersionCodeListVersion>
  <StorageRuleCodeListVersion>StorageRuleCodeListVersion0</StorageRuleCodeListVersion>
  <AppraisalRuleCodeListVersion>AppraisalRuleCodeListVersion0</AppraisalRuleCodeListVersion>
  <AccessRuleCodeListVersion>AccessRuleCodeListVersion0</AccessRuleCodeListVersion>

<DisseminationRuleCodeListVersion>DisseminationRuleCodeListVersion0</DisseminationRuleCodeListVersion>
  <ReuseRuleCodeListVersion>ReuseRuleCodeListVersion0</ReuseRuleCodeListVersion>

<ClassificationRuleCodeListVersion>ClassificationRuleCodeListVersion0</ClassificationRuleCodeListVersion>

<AuthorizationReasonCodeListVersion>AuthorizationReasonCodeListVersion0</AuthorizationReasonCodeListVersion>
  <RelationshipCodeListVersion>RelationshipCodeListVersion0</RelationshipCodeListVersion>
</CodeListVersions>
  <DataObjectPackage xml:id="ID2">
    <BinaryDataObject id="ID13">
      <DataObjectGroupId>ID12</DataObjectGroupId>
      <DataObjectVersion>BinaryMaster</DataObjectVersion>
      <Uri>Content/ID13.txt</Uri>
      <MessageDigest      algorithm="SHA-
512">86c0bc701ef6b5dd21b080bc5bb2af38097baa6237275da83a52f092c9eae3e4e4b0247391620bd732fe824d18bd3b
b6c37e62ec73a8cf3585c6a799399861b1</MessageDigest>
      <Size>6</Size>
      <FormatIdentification>
        <FormatLiteral>Plain Text File</FormatLiteral>
        <MimeType>text/plain</MimeType>

```

```

        <FormatId>x-fmt/111</FormatId>
    </FormatIdentification>
    <FileInfo>
        <Filename>Montparnasse.txt</Filename>
        <LastModified>2017-04-04T08:07:06.487+02:00</LastModified>
    </FileInfo>
</BinaryDataObject>
<BinaryDataObject id="ID35">
    <DataObjectGroupId>ID34</DataObjectGroupId>
    <DataObjectVersion>BinaryMaster</DataObjectVersion>
    <Uri>Content/ID35.txt</Uri>
    <MessageDigest
                                                algorithm="SHA-
512">664ac614a819df2a97d2a5df57dcad91d6ec38b0fffc793e80c56b4553a14ac7a5f0bce3bb71af419b0bb8f151ad3d51
2867454eeb818e01818a31989c13319b</MessageDigest>
    <Size>6</Size>
    <FormatIdentification>
        <FormatLitteral>Plain Text File</FormatLitteral>
        <MimeType>text/plain</MimeType>
        <FormatId>x-fmt/111</FormatId>
    </FormatIdentification>
    <FileInfo>
        <Filename>Pereire.txt</Filename>
        <LastModified>2017-04-04T08:07:27.825+02:00</LastModified>
    </FileInfo>
</BinaryDataObject>
<BinaryDataObject id="ID55">
    <DataObjectGroupId>ID54</DataObjectGroupId>
    <DataObjectVersion>BinaryMaster</DataObjectVersion>
    <Uri>Content/ID55.txt</Uri>
    <MessageDigest
                                                algorithm="SHA-
512">86c0bc701ef6b5dd21b080bc5bb2af38097baa6237275da83a52f092c9eae3e4e4b0247391620bd732fe824d18bd3b
b6c37e62ec73a8cf3585c6a799399861b1</MessageDigest>
    <Size>6</Size>
    <FormatIdentification>
        <FormatLitteral>Plain Text File</FormatLitteral>
        <MimeType>text/plain</MimeType>
        <FormatId>x-fmt/111</FormatId>
    </FormatIdentification>
    <FileInfo>
        <Filename>Stalingrad.txt</Filename>
        <LastModified>2017-04-04T08:07:06.487+02:00</LastModified>
    </FileInfo>
</BinaryDataObject>
<BinaryDataObject id="ID67">
    <DataObjectGroupId>ID66</DataObjectGroupId>
    <DataObjectVersion>BinaryMaster</DataObjectVersion>
    <Uri>Content/ID67.txt</Uri>
    <MessageDigest
                                                algorithm="SHA-
512">86c0bc701ef6b5dd21b080bc5bb2af38097baa6237275da83a52f092c9eae3e4e4b0247391620bd732fe824d18bd3b
b6c37e62ec73a8cf3585c6a799399861b1</MessageDigest>
    <Size>6</Size>
    <FormatIdentification>
        <FormatLitteral>Plain Text File</FormatLitteral>
        <MimeType>text/plain</MimeType>
        <FormatId>x-fmt/111</FormatId>
    </FormatIdentification>
    <FileInfo>
        <Filename>Bolivar.txt</Filename>
        <LastModified>2017-04-04T08:07:06.487+02:00</LastModified>
    </FileInfo>

```

```

</BinaryDataObject>
<DescriptiveMetadata>
  <ArchiveUnit id="ID4">
    <Content>
      <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
      <Title>1_Saint Denis Université</Title>
      <Description>Cette unité de description ne porte aucune règle propre et
hérite donc de la règle de ManagementMetadata, à savoir ACC-00002 avec StartDate au 01/01/2000</Description>
      <StartDate>2017-04-04T08:07:06</StartDate>
      <EndDate>2017-04-04T08:07:06</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID7">
      <ArchiveUnitRefId>ID6</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
  </ArchiveUnit>
  <ArchiveUnit id="ID6">
    <Management>
      <AccessRule>
        <PreventInheritance>true</PreventInheritance>
      </AccessRule>
    </Management>
    <Content>
      <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
      <Title>Saint Denis Basilique</Title>
      <Description>Cette unité de description bloque l'héritage de toutes les
règles d'AccessRule et n'a donc plus aucune règle de gestion</Description>
      <StartDate>2017-04-04T08:07:06</StartDate>
      <EndDate>2017-04-04T08:07:06</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID9">
      <ArchiveUnitRefId>ID8</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
  </ArchiveUnit>
  <ArchiveUnit id="ID8">
    <Management>
      <StorageRule>
        <Rule>STO-00001</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
        <FinalAction>Copy</FinalAction>
      </StorageRule>
      <DisseminationRule>
        <Rule>DIS-00001</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
      </DisseminationRule>
      <ReuseRule>
        <Rule>REU-00001</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
      </ReuseRule>
    </Management>
    <Content>
      <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
      <Title>Carrefour Pleyel</Title>
      <Description>Cette unité de description a 3 règles propres, STO-00001
avec pour StartDate 01/01/2000 et comme FinalAction Copy, DIS-00001 avec pour StartDate 01/01/2000 et REU-
00001 avec pour StartDate 01/01/2000</Description>
      <StartDate>2017-04-04T08:07:06</StartDate>
      <EndDate>2017-04-04T08:07:06</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID11">
      <ArchiveUnitRefId>ID10</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
  </ArchiveUnit>

```

```

    </ArchiveUnit>
  </ArchiveUnit>
  <ArchiveUnit id="ID10">
    <Management>
      <StorageRule>
        <RefNonRuleId>STO-00001</RefNonRuleId>
        <FinalAction>Copy</FinalAction>
      </StorageRule>
      <DisseminationRule>
        <PreventInheritance>true</PreventInheritance>
      </DisseminationRule>
    </Management>
    <Content>
      <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
      <Title>Saint-Lazare</Title>
      <Description>Cette unité de description hérite de ses parents des règles
REU-00001 avec pour StartDate 01/01/2000 et ACC-00002 avec pour StartDate 01/01/2000 mais bloque l'héritage de
toutes les règles de diffusion ainsi que l'héritage de la règle STO-00001</Description>
      <StartDate>2017-04-04T08:07:06</StartDate>
      <EndDate>2017-04-04T08:07:06</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID15">
      <ArchiveUnitRefId>ID14</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
  </ArchiveUnit>
  <ArchiveUnit id="ID14">
    <Content>
      <DescriptionLevel>Item</DescriptionLevel>
      <Title>Montparnasse.txt</Title>
      <TransactedDate>2017-04-04T08:07:06</TransactedDate>
    </Content>
    <DataObjectReference>
      <DataObjectGroupReferenceId>ID12</DataObjectGroupReferenceId>
    </DataObjectReference>
  </ArchiveUnit>
  <ArchiveUnit id="ID16">
    <Management>
      <AccessRule>
        <Rule>ACC-00003</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
      </AccessRule>
    </Management>
    <Content>
      <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
      <Title>2_Front Populaire</Title>
      <Description>Cette unité de description doit hériter de
ManagementMetadata de la règle ACC-00002 avec pour StartDate 01/01/2000 et a comme règle propre ACC-00003
avec pour StartDate 01/01/2000</Description>
      <StartDate>2017-04-05T08:11:56</StartDate>
      <EndDate>2017-04-05T08:11:56</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID19">
      <ArchiveUnitRefId>ID18</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
  </ArchiveUnit>
  <ArchiveUnit id="ID18">
    <Management>
      <AccessRule>
        <Rule>ACC-00002</Rule>
        <StartDate>2002-01-01</StartDate>

```



```

        </AccessRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>Porte de la Chapelle</Title>
        <Description>Cette unité de description doit hériter de son parent de la
règle ACC-00003 avec pour StartDate 01/01/2000 mais a la même règle que son parent à savoir ACC-00002 avec une
StartDate différente au 01/01/2002</Description>
        <StartDate>2017-04-05T08:11:56</StartDate>
        <EndDate>2017-04-05T08:11:56</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID21">
        <ArchiveUnitRefId>ID20</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID20">
    <Management>
        <AccessRule>
            <RefNonRuleId>ACC-00003</RefNonRuleId>
        </AccessRule>
        <DisseminationRule>
            <Rule>DIS-00002</Rule>
            <StartDate>2000-01-01</StartDate>
        </DisseminationRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>Marx Dormoy</Title>
        <Description>Cette unité de description doit hériter de son parent de la
règle ACC-00002 avec pour StartDate 01/01/2002, bloque l'héritage de la règle ACC-00003 et a pour règle propre DIS-
00002 avec pour StartDate 01/01/2000</Description>
        <StartDate>2017-04-05T08:11:56</StartDate>
        <EndDate>2017-04-05T08:11:56</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID74">
        <ArchiveUnitRefId>ID10</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID24">
    <Management>
        <AccessRule>
            <Rule>ACC-00002</Rule>
            <StartDate>2002-01-01</StartDate>
        </AccessRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>3_Gallieni</Title>
        <Description>Cette unité de description a la même règle de gestion que
celle héritée de ManagementMetadata ACC-00002 mais avec une StartDate différente au 01/01/2002 et ne doit donc
avoir qu'une seule fois ACC-00002 avec comme StartDate 01/01/2002</Description>
        <StartDate>2017-04-04T08:07:27</StartDate>
        <EndDate>2017-04-04T08:07:27</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID27">
        <ArchiveUnitRefId>ID26</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID26">
    <Management>

```

```

        <AccessRule>
        <Rule>ACC-00003</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
        </AccessRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>Gambetta</Title>
        <Description>Cette unité de description hérite de son parent la règle ACC-
00002 avec pour StartDate 01/01/2002 et a une règle propre dans la même catégorie ACC-00003 avec pour StartDate
01/01/2000</Description>
        <StartDate>2017-04-04T08:07:27</StartDate>
        <EndDate>2017-04-04T08:07:27</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID29">
        <ArchiveUnitRefId>ID28</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID28">
    <Management>
        <AccessRule>
        <Rule>ACC-00004</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
        <Rule>ACC-00005</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
        <PreventInheritance>true</PreventInheritance>
        </AccessRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>Père Lachaise</Title>
        <Description>Cette unité de description bloque l'héritage des règles
AccessRule de son parent mais a pour règles propres ACC-00004 avec pour StartDate 01/01/2000 et ACC-00005 avec
pour StartDate 01/01/2000</Description>
        <StartDate>2017-04-04T08:07:27</StartDate>
        <EndDate>2017-04-04T08:07:27</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID31">
        <ArchiveUnitRefId>ID30</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID30">
    <Management>
        <AccessRule>
        <Rule>ACC-00004</Rule>
        <StartDate>2002-01-01</StartDate>
        <RefNonRuleId>ACC-00004</RefNonRuleId>
        </AccessRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>République</Title>
        <Description>Cette unité de description bloque l'héritage de son parent de
la règle ACC-00004, hérite de la règle ACC-00005 avec pour StartDate 01/01/2000 mais déclare cette même règle
ACC-00004 avec pour StartDate 01/01/2002</Description>
        <StartDate>2017-04-04T08:07:27</StartDate>
        <EndDate>2017-04-04T08:07:27</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID33">
        <ArchiveUnitRefId>ID32</ArchiveUnitRefId>

```

```

    </ArchiveUnit>
  </ArchiveUnit>
  <ArchiveUnit id="ID32">
    <Management>
      <AccessRule>
        <Rule>ACC-00001</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
        <PreventInheritance>true</PreventInheritance>
      </AccessRule>
      <DisseminationRule>
        <Rule>DIS-00001</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
        <RefNonRuleId>DIS-00002</RefNonRuleId>
      </DisseminationRule>
    </Management>
    <Content>
      <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
      <Title>Réaumur</Title>
      <Description>Cette unité de description bloque l'héritage de toutes les
règles AccessRule et de la DIS-00002 mais déclare ACC-00001 avec pour StartDate 01/01/2000 et DIS-00001 avec
pour StartDate 01/01/2000</Description>
      <StartDate>2017-04-04T08:07:27</StartDate>
      <EndDate>2017-04-04T08:07:27</EndDate>
    </Content>
  </ArchiveUnit id="ID37">
    <ArchiveUnitRefId>ID36</ArchiveUnitRefId>
  </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID36">
  <Content>
    <DescriptionLevel>Item</DescriptionLevel>
    <Title>Pereire.txt</Title>
    <TransactedDate>2017-04-04T08:07:27</TransactedDate>
  </Content>
  <DataObjectReference>
    <DataObjectGroupReferenceId>ID34</DataObjectGroupReferenceId>
  </DataObjectReference>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID38">
  <Management>
    <DisseminationRule>
      <Rule>DIS-00001</Rule>
      <StartDate>2000-01-01</StartDate>
    </DisseminationRule>
  </Management>
  <Content>
    <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
    <Title>4_ Porte de Clignancourt</Title>
    <Description>Cette unité de description doit hériter de
ManagementMetadata la règle ACC-00002 avec comme StartDate 01/01/2000 et a une règle propre DIS-00001 avec
comme StartDate 01/01/2000</Description>
    <StartDate>2017-04-05T08:11:56</StartDate>
    <EndDate>2017-04-05T08:11:56</EndDate>
  </Content>
  <ArchiveUnit id="ID41">
    <ArchiveUnitRefId>ID40</ArchiveUnitRefId>
  </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID40">
  <Content>

```

```

        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>Simplon</Title>
        <Description>Cette unité de description doit hériter de son parent la règle
ACC-00002 avec comme StartDate 01/01/2000 et la règle DIS-00001 avec comme StartDate 01/01/2000</Description>
        <StartDate>2017-04-05T08:11:56</StartDate>
        <EndDate>2017-04-05T08:11:56</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID43">
        <ArchiveUnitRefId>ID42</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID42">
    <Management>
        <AccessRule>
            <Rule>ACC-00003</Rule>
            <StartDate>2000-01-01</StartDate>
            <PreventInheritance>true</PreventInheritance>
        </AccessRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>Château Rouge</Title>
        <Description>Cette unité de description bloque l'héritage des règles
AccessRule mais déclare la règle ACC-00003 avec pour StartDate 01/01/2000 et hérite de la règle DIS-00001 avec pour
StartDate 01/01/2000</Description>
        <StartDate>2017-04-05T08:11:56</StartDate>
        <EndDate>2017-04-05T08:11:56</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID45">
        <ArchiveUnitRefId>ID44</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID44">
    <Management>
        <DisseminationRule>
            <Rule>DIS-00002</Rule>
            <StartDate>2000-01-01</StartDate>
            <RefNonRuleId>DIS-00001</RefNonRuleId>
        </DisseminationRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>Gare du Nord</Title>
        <Description>Cette unité de description hérite de son parent de la règle
ACC-00003 avec pour StartDate 01/01/2000, bloque l'héritage de la règle DIS-00001 mais déclare la règle DIS-00002
avec pour StartDate 01/01/2000</Description>
        <StartDate>2017-04-05T08:11:56</StartDate>
        <EndDate>2017-04-05T08:11:56</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID75">
        <ArchiveUnitRefId>ID32</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID48">
    <Management>
        <AccessRule>
            <Rule>ACC-00002</Rule>
            <StartDate>2002-01-01</StartDate>
            <PreventInheritance>true</PreventInheritance>
        </AccessRule>

```

```

    </Management>
    <Content>
      <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
      <Title>5_Bobigny</Title>
      <Description>Cette règle de description bloque toutes les AccessRule
héritées de ManagementMetadata mais redéclare la règle ACC-00002 avec pour StartDate 01/01/2002</Description>
      <StartDate>2017-04-04T08:07:06</StartDate>
      <EndDate>2017-04-04T08:07:06</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID51">
      <ArchiveUnitRefId>ID50</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
  </ArchiveUnit>
  <ArchiveUnit id="ID50">
    <Management>
      <StorageRule>
        <Rule>STO-00001</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
        <FinalAction>Copy</FinalAction>
      </StorageRule>
      <AppraisalRule>
        <Rule>APP-00002</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
        <FinalAction>Destroy</FinalAction>
      </AppraisalRule>
      <AccessRule>
        <Rule>ACC-00003</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
      </AccessRule>
      <DisseminationRule>
        <Rule>DIS-00001</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
      </DisseminationRule>
      <ReuseRule>
        <Rule>REU-00001</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
      </ReuseRule>
      <ClassificationRule>
        <Rule>CLASS-00001</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
        <ClassificationLevel>Secret Défense</ClassificationLevel>
        <ClassificationOwner>RATP</ClassificationOwner>
      </ClassificationRule>
    </Management>
    <Content>
      <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
      <Title>Eglise de Pantin</Title>
      <Description>Cette unité de description hérite de la règle ACC-00002 avec
pour StartDate 01/01/2002, et déclare les règles STO-00001, APP-00002, ACC-00003, DIS-00001, REU-00001 et
CLASS-00001 toutes avec pour StartDate 01/01/2000</Description>
      <StartDate>2017-04-04T08:07:06</StartDate>
      <EndDate>2017-04-04T08:07:06</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID53">
      <ArchiveUnitRefId>ID52</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
  </ArchiveUnit>
  <ArchiveUnit id="ID52">
    <Management>
      <AccessRule>

```

```

        <Rule>ACC-00002</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
        <RefNonRuleId>ACC-00002</RefNonRuleId>
    </AccessRule>
    <DisseminationRule>
        <Rule>DIS-00002</Rule>
    </DisseminationRule>
</Management>
<Content>
    <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
    <Title>Porte de Pantin</Title>
    <Description>Cette unité de description hérite des règles de gestion de son
parent (STO-00001, ACC-00003, DIS-00001, REU-00001 et CLASS-00001 toutes avec pour StartDate 01/01/2000),
bloque l'héritage de la règle ACC-00002 mais la redéclare avec pour StartDate 01/01/2000 et déclare DIS-00002 sans
StartDate</Description>
        <StartDate>2017-04-04T08:07:06</StartDate>
        <EndDate>2017-04-04T08:07:06</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID57">
        <ArchiveUnitRefId>ID56</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID56">
    <Content>
        <DescriptionLevel>Item</DescriptionLevel>
        <Title>Stalingrad.txt</Title>
        <TransactedDate>2017-04-04T08:07:06</TransactedDate>
    </Content>
    <DataObjectReference>
        <DataObjectGroupReferenceId>ID54</DataObjectGroupReferenceId>
    </DataObjectReference>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID58">
    <Management>
        <AccessRule>
            <Rule>ACC-00003</Rule>
            <StartDate>2000-01-01</StartDate>
            <RefNonRuleId>ACC-00002</RefNonRuleId>
        </AccessRule>
        <DisseminationRule>
            <Rule>DIS-00001</Rule>
            <StartDate>2000-01-01</StartDate>
        </DisseminationRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>6_Pré Saint Gervais</Title>
        <Description>Cette unité de description bloque l'héritage de la règle ACC-
00002 de ManagementMetadata et déclare les règles ACC-00003 avec pour StartDate 01/01/2000 et DIS-00001 avec
pour StartDate 01/01/2000</Description>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID61">
        <ArchiveUnitRefId>ID60</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
    <ArchiveUnit id="ID71">
        <ArchiveUnitRefId>ID70</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID60">
    <Management>

```

```

        <AccessRule>
        <Rule>ACC-00036</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
        </AccessRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>Danube</Title>
        <Description>Cette unité de description hérite des règles de son parent
(ACC-00003 avec pour StartDate 01/01/2000 et DIS-00001 avec pour StartDate 01/01/2000) et déclare une règle ACC-
00036 à durée illimitée à compter du 01/01/2000</Description>
        <StartDate>2017-04-04T08:07:06</StartDate>
        <EndDate>2017-04-04T08:07:06</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID63">
        <ArchiveUnitRefId>ID62</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID62">
    <Management>
        <AccessRule>
        <Rule>ACC-00003</Rule>
        <StartDate>2002-01-01</StartDate>
        </AccessRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>Botzaris</Title>
        <Description>Cette unité de description hérite par 2 chemins de la règle
DIS-00001 avec pour StartDate 01/01/2000, hérite par 2 chemin de la règle ACC-00003 avec pour StartDate 01/01/2000
mais la redéclare avec pour StartDate 01/01/2002 et hérite de 2 règles contradictoires de ses 2 parents (ACC-00001 et
ACC-00036 toutes deux avec pour StartDate 01/01/2000)</Description>
        <StartDate>2017-04-04T08:07:06</StartDate>
        <EndDate>2017-04-04T08:07:06</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID65">
        <ArchiveUnitRefId>ID64</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID64">
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>Buttes-Chaumont</Title>
        <Description>Cette unité de description hérite de la même règle (DIS-
00001 avec pour StartDate 01/01/2000 par 2 chemins) et hérite de 2 règles contradictoires de ses 2 parents (ACC-00001
et ACC-00036 toutes deux avec pour StartDate 01/01/2000)</Description>
        <StartDate>2017-04-04T08:07:06</StartDate>
        <EndDate>2017-04-04T08:07:06</EndDate>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID69">
        <ArchiveUnitRefId>ID68</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID68">
    <Content>
        <DescriptionLevel>Item</DescriptionLevel>
        <Title>Bolivar.txt</Title>
        <TransactedDate>2017-04-04T08:07:06</TransactedDate>
    </Content>
    <DataObjectReference>

```

```

        <DataObjectGroupReferenceId>ID66</DataObjectGroupReferenceId>
    </DataObjectReference>
</ArchiveUnit>
<ArchiveUnit id="ID70">
    <Management>
        <AccessRule>
            <Rule>ACC-00001</Rule>
            <StartDate>2000-01-01</StartDate>
        </AccessRule>
    </Management>
    <Content>
        <DescriptionLevel>RecordGrp</DescriptionLevel>
        <Title>Place des Fêtes</Title>
        <Description>Cette unité de description hérite des règles de son parent
(ACC-00003 avec pour StartDate 01/01/2000 et DIS-00001 avec pour StartDate 01/01/2000) et déclare une règle ACC-
00001 à durée égale à 0 an à compter du 01/01/2000</Description>
    </Content>
    <ArchiveUnit id="ID72">
        <ArchiveUnitRefId>ID62</ArchiveUnitRefId>
    </ArchiveUnit>
</ArchiveUnit>
</DescriptiveMetadata>
<ManagementMetadata>
    <AccessRule>
        <Rule>ACC-00002</Rule>
        <StartDate>2000-01-01</StartDate>
    </AccessRule>
    <OriginatingAgencyIdentifier>RATP</OriginatingAgencyIdentifier>
    <SubmissionAgencyIdentifier>Service_versant</SubmissionAgencyIdentifier>
</ManagementMetadata>
</DataObjectPackage>
<ArchivalAgency>
    <Identifier>Identifieur4</Identifier>
</ArchivalAgency>
<TransferringAgency>
    <Identifier>Identifieur5</Identifier>
</TransferringAgency>
</ArchiveTransfer>

```