




Documentation APP

APP Profils documentaires



- Créer et modifier un profil d'archivage (PA) ou un profil d'unité archivistique (PUA)
 - Créer et modifier une notice d'un profil
 - Importer et exporter un profil d'archivage

Généralités

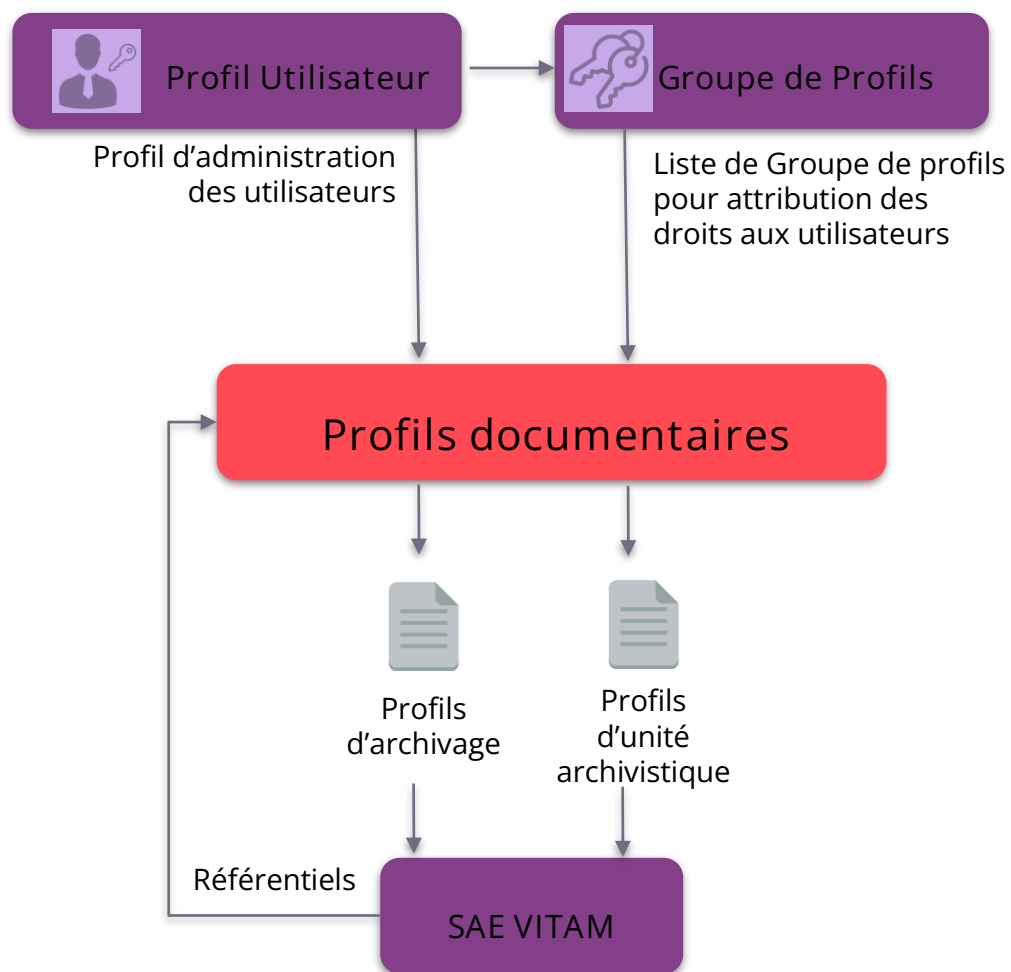

OBJET MÉTIER	PROFIL D'ARCHIVAGE PROFIL D'UNITÉ ARCHIVISTIQUE
TYPE D'UTILISATEUR	Administrateur fonctionnel de l'organisation
FONCTIONS	<ul style="list-style-type: none"> - Créer un profil d'archivage - Créer un profil d'unité archivistique - Modifier un profil d'archivage - Modifier un profil d'unité archivistique - Importer et exporter un profil d'archivage en RNG - Importer et exporter un profil d'unité archivistique en JSON
DÉPENDANCES	<p>APP Profil Utilisateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paramétrage du profil de droits pour l'administrateur. - L'administrateur doit disposer d'un groupe de profils utilisateurs pour l'APP PASTIS. <p>APP Groupe de profils :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paramétrage des groupes de profils attribuables par l'administrateur à des utilisateurs.
AUTRES INFORMATIONS / BONNES PRATIQUES	<p>Le profil d'archivage et le profil d'unité archivistique servent à spécifier les métadonnées du SEDA pour un contexte d'archivage donné. Ils déterminent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La liste des métadonnées à utiliser parmi le dictionnaire de données SEDA. • Les paramétrages retenus pour ces métadonnées (cardinalité, valeur(s), attendue(s) le cas échéant, etc.) • Des commentaires d'utilisation

Ergonomie générale – page d'accueil

Filtrer la liste des profils par profil d'archivage (PA) ou profil d'unité archivistique (PUA)

Rechercher un profil par intitulé

Action principale
Créer un nouveau profil

Actions secondaires :

- Ouvrir un profil depuis son poste
- Créer une nouvelle notice de profil
- Visualisation du schéma SEDA

The screenshot shows the 'Référentiel des profils documentaires' page. At the top, there's a search bar with the placeholder 'Recherche un profil par son intitulé et son identifiant'. Below it, a 'Liste des profils' section shows filters for 'Tous les profils' (5), 'PA' (3), and 'PUA' (2). A table lists the profiles with columns for 'Type/Etat', 'Identifiant', 'Intitulé', and 'Dernières modifications'. The table contains five rows of data. To the right of the table, there are icons for editing and deleting a profile, and a 'Charger un profil' button. A modal window titled 'Création d'un profil' is open, showing options to choose the type of profile (PA or PUA) and buttons for 'VALIDER' and 'ANNULER'.

Type/Etat	Identifiant	Intitulé	Dernières modifications
PUA	AUP-000001	Devis	18 oct. 2024, 17:45:21
PUA	AUP-000002	Dossier agent	18 oct. 2024, 17:45:56
PA	PR-000001	FACTURE	18 oct. 2024, 17:36:14
PA	PR-000002	SI PAIE	18 oct. 2024, 17:36:44
PA	PR-000003	APPELS D'OFFRE	18 oct. 2024, 17:46:44

Type de profil

Statut du profil
(rouge = inactif,
vert = actif)

Liste des profils présents dans le système. Le clic sur une ligne permet d'accéder aux informations de la notice du profil dans le panneau latéral de droite

Modifier un profil attaché à une notice

Importer ou réimporter un profil pour l'associer à la notice

Créer un profil – sélection du type de profil

La première étape de création d'un profil permet de sélectionner le type de profil à créer : profil d'archivage (PA) ou profil d'unité archivistique (PUA)

The screenshot shows a dialog box titled 'Création d'un profil' with a close button (X) in the top right corner. Below the title is the section 'Choix du type de profil'. Underneath, there is a label 'Sélectionner un profil d'archivage' followed by an information icon (i). Below this label is a selection interface with two buttons: 'PA' (highlighted in purple) and 'PUA' (white with a purple border). At the bottom of the dialog are two buttons: 'VALIDER' (purple) and 'ANNULER' (white with a purple border). Dotted lines connect the 'PA' button to the text 'Sélectionner un profil d'archivage' and the 'VALIDER' button to the text 'Valider' in the table to the right.

CHAMPS	USAGES
	Sélectionner un type de profil :
	<ul style="list-style-type: none">• PA (sélectionné par défaut) : le profil d'archivage impose une structuration à l'ensemble du bordereau de versement. Il permet de contrôler la conformité au bordereau lors de l'entrée dans le SAE• PUA : le profil d'unité archivistique est spécifique à une unité archivistique seulement. Il permet de contrôler lors de l'entrée dans le SAE la conformité aux métadonnées attendues pour les unités archivistiques ayant un profil. Ce contrôle est également effectué en accès lors de la modification des unités archivistiques concernées.
Valider	Bouton d'action permettant de valider le choix du type et de lancer l'ouverture de la page de création d'un profil

Ergonomie générale – profil d'archivage

Version du SEDA appliquée au profil.

Rechercher une métadonnée dans le tableau d'affichage ci-dessous

Ajouter une métadonnée dans le profil

Enregistrer le profil

Choix d'affichage des métadonnées (SEDA ou français)

Nouveau Profil SEDA 2.2

Entête Règles Unités d'archives Objets

Entête

Date

MessageIdentifier

CodeListVersions

> ArchivalAgency

> TransferringAgency

Portail → Créer et gérer des profils documentaires → Profil d'Archivage

Profil d'Archivage SEDA 2.2

Entête

Rechercher une métadonnée dans le tableau

AJOUTER UNE MÉTADONNÉE

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Date		1	
MessageIdentifier		1	
CodeListVersions		1	
ArchivalAgency		1	
TransferringAgency		1	


Présentation du schéma du profil d'archivage et des métadonnées sélectionnée

Ecran de paramétrage des métadonnées du profil

vitam
archivage numérique

Créer un PA - panneau latéral de navigation

Le panneau latéral de navigation permet de visualiser l'arborescence du profil. Les métadonnées du SEDA sont réparties entre différents onglets. Seules les métadonnées englobantes sont cliquables.

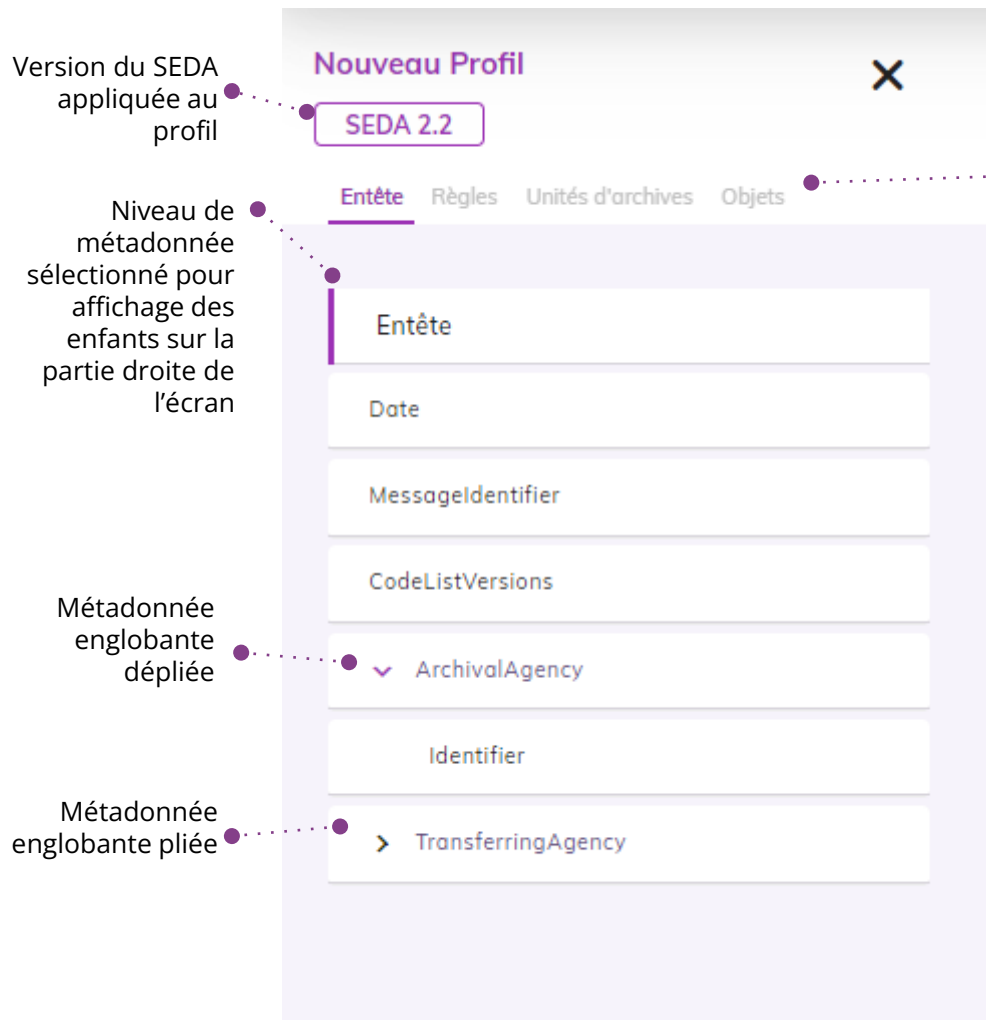

ONGLETS	USAGE	METADONNEE SEDA CORRESPONDANTE
Entête	Métadonnées d'entête du bordereau	Métadonnées à la racine de ArchiveTransfer
Règles	Règles de gestion pour le bordereau	ManagementMetadata
Unités d'archives	Arborescence des unités d'archives	DescriptiveMetadata
Objets	Métadonnées sur les objets	DataObjectGroup, BinaryDataObject et PhysicalDataObject

Créer un PA - paramétrer les métadonnées

La partie droite de la page permet de paramétrer les métadonnées du SEDA.

Si l'utilisateur a cliqué dans le panneau latéral de navigation sur une métadonnée englobante, ses métadonnées « filles » s'affichent dans cette partie. Si l'utilisateur a cliqué sur une métadonnée simple, seule cette métadonnée s'affiche dans cette partie.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Date	<input type="text"/>	1	
Date du message.	<input type="text"/>	1	
MessageIdentifier	<input type="text"/>	1	
CodeListVersions	<input type="text"/>	1	
ArchivalAgency	<input type="text"/>	1	
TransferringAgency	<input type="text"/>	1	

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Nom de la métadonnée SEDA	Non modifiable	
Valeur fixe	Texte / Date / Liste de choix	Permet d'indiquer le contenu attendu dans le profil d'archivage (le cas échéant)
Cardinalité	Liste de choix	Permet de définir si la métadonnée est obligatoire ou facultative, unique ou répétable (dans le respect des cardinalités définies par le SEDA)
Commentaire	Texte libre	Permet d'indiquer un commentaire dans le profil, pour documenter l'utilisation d'une métadonnée

Pictogramme pour les métadonnées englobantes

Affichage de la définition de la métadonnée au survol

Survol d'une ligne :
Bouton d'actions secondaires

Dupliquer la métadonnée et ses paramètres

Paramétrer les attributs de la métadonnée

Supprimer la métadonnée

- Dupliquer
- Attributs de métadonnée
- Supprimer

Créer un PA - paramétrer les attributs d'une métadonnée

Edition des attributs de
MessagelIdentifier

<input type="checkbox"/>	Nom de l'attribut	Valeur fixe	Commentaire
<input type="checkbox"/>	schemeID	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	schemeName	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	schemeAgencyID	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	schemeAgencyName	<input type="text"/>	<input type="text"/>

VALIDER ANNULER

Cases à cocher pour
utiliser les attributs
dans le profil (ils
seront alors
positionnés comme
obligatoires)

Ecran de
paramétrage des
attributs de la
métadonnée

Créer un PA - ajouter des métadonnées

Il est possible d'ajouter des métadonnées au profil d'archivage ou d'unité archivistique, à divers niveaux d'arborescence.

Ajouter des métadonnées à "Content" ✕

Veillez sélectionner une ou plusieurs métadonnées

Recherche une métadonnée par son intitulé 🔍

Title ✕ **FilePlanPosition** ✕ **SystemId** ✕

Les métadonnées à ajouter ▾

Title	AJOUTER
FilePlanPosition	AJOUTER
SystemId	AJOUTER
OriginatingSystemId	AJOUTER

AJOUTER LES MÉTADONNÉES **ANNULER**

Barre de recherche dans les métadonnées disponibles à l'ajout

Métadonnées sélectionnées pour être ajoutées

Liste des métadonnées pouvant être ajoutées

Ergonomie générale - profil d'unité archivistique

The screenshot displays the 'Profil d'Unité Archivistique' interface. On the left is a 'Nouveau Profil' sidebar with a tree view containing 'ArchiveUnit', 'ArchiveUnitProfile', 'Content', 'DescriptionLevel', and 'Title'. The main area shows a breadcrumb 'Unités d'archives → ArchiveUnit → Content' and a search bar 'Rechercher une métadonnée dans le tableau'. Below this is a table for defining metadata. The table has columns: 'Nom de la métadonnée', 'Valeur fixe', 'Cardinalité', and 'Commentaire'. It lists 'DescriptionLevel' and 'Title' with their respective values and cardinalities. A purple button 'AJOUTER UNE MÉTADONNÉE' is positioned above the table. On the right, there are controls for language ('Français'), selected tenant ('Tenant système'), user profile ('Admin ADMIN'), and a settings icon. A 'Paramétrages' dropdown menu is open, showing options for 'Affichage des métadonnées' (SEDA, Français) and a link to the 'Manuel d'utilisation PASTIS'. An 'Exporter le profil en JSON' button is also visible.

Annotations:

- Fil d'Ariane
- Rechercher une métadonnée dans le tableau d'affichage ci-dessous
- Ajouter une métadonnée dans le profil
- Exporter le profil en JSON
- Paramétrages :
 - Choix de l'affichage des métadonnées
 - Télécharger la documentation
- Panneau latéral de navigation
- Ecran de paramétrage des métadonnées du profil

Créer un PUA - paramétrer les métadonnées

La partie droite de la page permet de paramétrer les métadonnées du SEDA.
Elle affiche les métadonnées « filles » de la métadonnée englobante sur laquelle l'utilisateur a cliqué dans le panneau latéral de navigation

				CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
<p>Nom de la métadonnée</p> <p>Valeur fixe</p> <p>Cardinalité</p> <p>Commentaire</p>				Nom de la métadonnée SEDA	Non modifiable	
<p>DescriptionLevel</p> <p>1</p> <p>Niveau de descriptio...</p>				Valeur fixe	Non modifiable	Il est possible d'ajouter une ou plusieurs valeurs fixes via le paramétrage du contrôle « Enumération »
<p>Title</p> <p>1-N</p> <p>Titre de la ressource ...</p>				Cardinalité	Liste de choix	Permet de définir si la métadonnée est obligatoire ou facultative, unique ou répétable (dans le respect des cardinalités définies par le SEDA)
<p>TransferringAgencyArchiveUnitIdentifier</p> <p>0-N</p>						
<p>CustodialHistory</p> <p>0-1</p>				Commentaire	Texte libre	Permet d'indiquer un commentaire dans le profil, pour documenter l'utilisation d'une métadonnées par exemple

Intitulé de l'ArchiveUnit. Références : DC.Title, ead.unit.title

Pictogramme pour les métadonnées englobantes

Survol d'une ligne :
Bouton d'actions secondaires


Supprimer la métadonnée


Supprimer


Créer un PUA - sélectionner les contrôles à appliquer

Dans le panneau latéral, sélectionner la métadonnée sur laquelle on souhaite appliquer des contrôles. Elle s'affiche alors seule dans la partie droite de l'écran, et le bouton « Contrôle de métadonnée » est disponible.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Title		1-N	Titre de la ressource :...

 Supprimer

 Contrôle de métadonnée



Ajouter des contrôles supplémentaires à "Title"

Veuillez sélectionner un ou plusieurs contrôles

Les contrôles à ajouter

Enumération

Expression régulière

AJOUTER


AJOUTER

AJOUTER LES CONTROLES

ANNULER

Sélection du
contrôle à
appliquer

Contrôle
sélectionné
pour être
ajouté



Ajouter des contrôles supplémentaires à "Title"

Veuillez sélectionner un ou plusieurs contrôles

Enumération

AJOUTER LES CONTROLES

ANNULER

NB : Il est impossible d'ajouter les contrôles Enumération et Expression régulière sur une même métadonnée car ils ne peuvent se cumuler.

Créer un PUA – paramétrer un contrôle "Enumération" (1/3)

Une fois le type de contrôle sélectionné et ajouté, un bloc s'affiche en dessous de la métadonnée permettant à l'utilisateur de paramétrer le contrôle

Le contrôle "Enumération" permet de définir une ou plusieurs valeurs de métadonnée autorisées.

The screenshot shows a configuration window for a PUA (Plan de User Agent). At the top, there is a table with four columns: 'Nom de la métadonnée', 'Valeur fixe', 'Cardinalité', and 'Commentaire'. The first row shows 'Title' as the metadata name, '1-N' as the cardinality, and 'Titre de la ressource :...' as the comment. Below this table, there is a section titled 'Contrôle de type "Enumération"' with an information icon. Inside this section, there is a text input field labeled 'Valeu' (likely a typo for 'Valeur') with a green checkmark and a red X icon next to it. Below the input field, there are two blue buttons labeled 'Valeur1' and 'Valeur2', each with a small 'X' icon. At the bottom of the configuration area, there is a large purple button labeled 'AJOUTER LES CONTROLES'. To the right of the screenshot, there are five callout lines pointing to specific elements: 1. A vertical purple bar on the right side of the table, labeled 'Métadonnée sur laquelle s'appliquera le contrôle'. 2. A close button (X) in the top right corner of the configuration section, labeled 'Fermeture de la fenêtre de paramétrage'. 3. The 'Valeu' input field, labeled 'Champ de saisie des valeurs'. 4. The 'Valeur1' and 'Valeur2' buttons, labeled 'Valeurs saisies pour être ajoutées'. 5. The 'AJOUTER LES CONTROLES' button, labeled 'Bouton d'ajout du contrôle paramétré'.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Title		1-N	Titre de la ressource :...

Contrôle de type "Enumération" ⓘ

Valeu [✓] [✗]

Valeur1 [✗] Valeur2 [✗]

AJOUTER LES CONTROLES

- Métadonnée sur laquelle s'appliquera le contrôle
- Fermeture de la fenêtre de paramétrage
- Champ de saisie des valeurs
- Valeurs saisies pour être ajoutées
- Bouton d'ajout du contrôle paramétré

Créer un PUA – paramétrer un contrôle "Enumération" (2/3)

Certaines métadonnées, notamment DescriptionLevel, ont une liste de valeurs contrôlées, définie par le SEDA. Cela signifie que la métadonnée attend obligatoirement une de ces valeurs.

Par défaut, dans l'écran de paramétrage, l'ensemble de ces valeurs est proposé à l'ajout. Il est toutefois possible de restreindre cette liste et de n'utiliser qu'une ou une partie de ces valeurs.

The screenshot displays the configuration interface for a PUA (Preservation User Agent) control. The main table lists the control 'DescriptionLevel' with a cardinality of 1 and a comment 'Niveau de descriptio...'. Below this, a modal window titled 'Contrôle de type "Enumération"' is open, showing a list of values: 'Fonds, Subfonds, Cl...'. A dotted line connects this list to a separate 'Liste déroulante des valeurs' (dropdown list of values) on the left, which shows a list of values with checkboxes: 'Fonds', 'Subfonds', 'Class', 'Collection', and 'Series'. The main modal also shows a row of buttons for each value: 'Fonds', 'Subfonds', 'Class', 'Collection', 'Series', 'Subseries', 'RecordGrp', 'SubGrp', 'File', and 'Item'. A dotted line connects the 'Series' button to the text 'Valeurs sélectionnées pour être ajoutées' (Values selected to be added). At the bottom of the modal is a button labeled 'AJOUTER LES CONTROLES' (Add controls).

Liste déroulante des valeurs

Valeurs sélectionnées pour être ajoutées

Créer un PUA – paramétrer un contrôle "Énumération" (3/3)

Certaines métadonnées, notamment celles de date, ont un format prédéfini par le SEDA.

Lorsque l'utilisateur souhaite paramétrer une énumération pour ces métadonnées, la liste des formats de valeur autorisés est affichée pour information.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
StartDate		0-1	

Contrôle de type "Énumération" ⓘ

Format(s) de date autorisé(s) pour cette métadonnée: AAAA-MM-JJ.

AJOUTER LES CONTROLES

Créer un PUA – paramétrer un contrôle "Expression régulière" (1/2)

Une fois le type de contrôle sélectionné et ajouté, un bloc s'affiche en dessous de la métadonnée permettant à l'utilisateur de paramétrer le contrôle.

Le contrôle "Expression régulière" permet de définir une expression régulière pour la valeur d'une métadonnée.

Il est possible de paramétrer ce contrôle de deux manières :

- Soit en utilisant un formatage prédéfini
- Soit en saisissant manuellement une expression régulière

The screenshot shows a configuration window for a 'Contrôle de type "Expression régulière"'. At the top, a table lists available metadata:

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Title		1-N	Titre de la ressource :...

Below the table, the configuration options for the 'Expression régulière' control are shown:

- ☒ Utiliser un formatage prédéfini: A dropdown menu is open, showing 'AAAA-MM-JJ' (selected) and 'AAAA'.
- ☐ Saisir une expression régulière: A text input field is present.

At the bottom, there is a purple button labeled 'AJOUTER LES CONTROLES'.

Annotations with dotted lines point to specific elements:

- Metadonnée sur laquelle s'appliquera le contrôle (points to the 'Titre de la ressource :...' comment).
- Fermeture de la fenêtre de paramétrage (points to the 'X' icon).
- Champ de saisie d'une expression régulière (points to the text input field).

Créer un PUA – paramétrer un contrôle

"Expression régulière" (2/2)

Certaines métadonnées, notamment celles de date, ont un format prédéfini par le SEDA.

Dans ce cas, la liste de formatages prédéfinis proposée dans les paramètres du contrôle, sera limitée à ce que permet le SEDA.

Lorsqu'un seul format est autorisé (cf. exemple ci-dessous), les paramètres sont désactivés.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
FilePlanPosition		0-N	

Contrôle de type "Expression régulière" ⓘ

☒ Utiliser un formatage prédéfini: AAAA-MM-JJ

☐ Saisir une expression régulière *

Message/commentaire explicatif *

AJOUTER LES CONTROLES

Champ de saisie d'une expression régulière (désactivé – formatage imposé par le SEDA)

Bouton d'ajout du contrôle paramétré


Champ de saisie d'une expression régulière libre

Champ de saisie (obligatoire) de la description de l'expression régulière libre pour indiquer le format attendu lors de la modification des unités archivistiques appliquant le PUA. Limité à 115 caractères.

Créer un PUA – modifier un contrôle ajouté



Lorsqu'un contrôle a été ajouté sur une métadonnée, le bouton « Contrôles de métadonnées » est remplacé par le bouton « Modifier les contrôles »

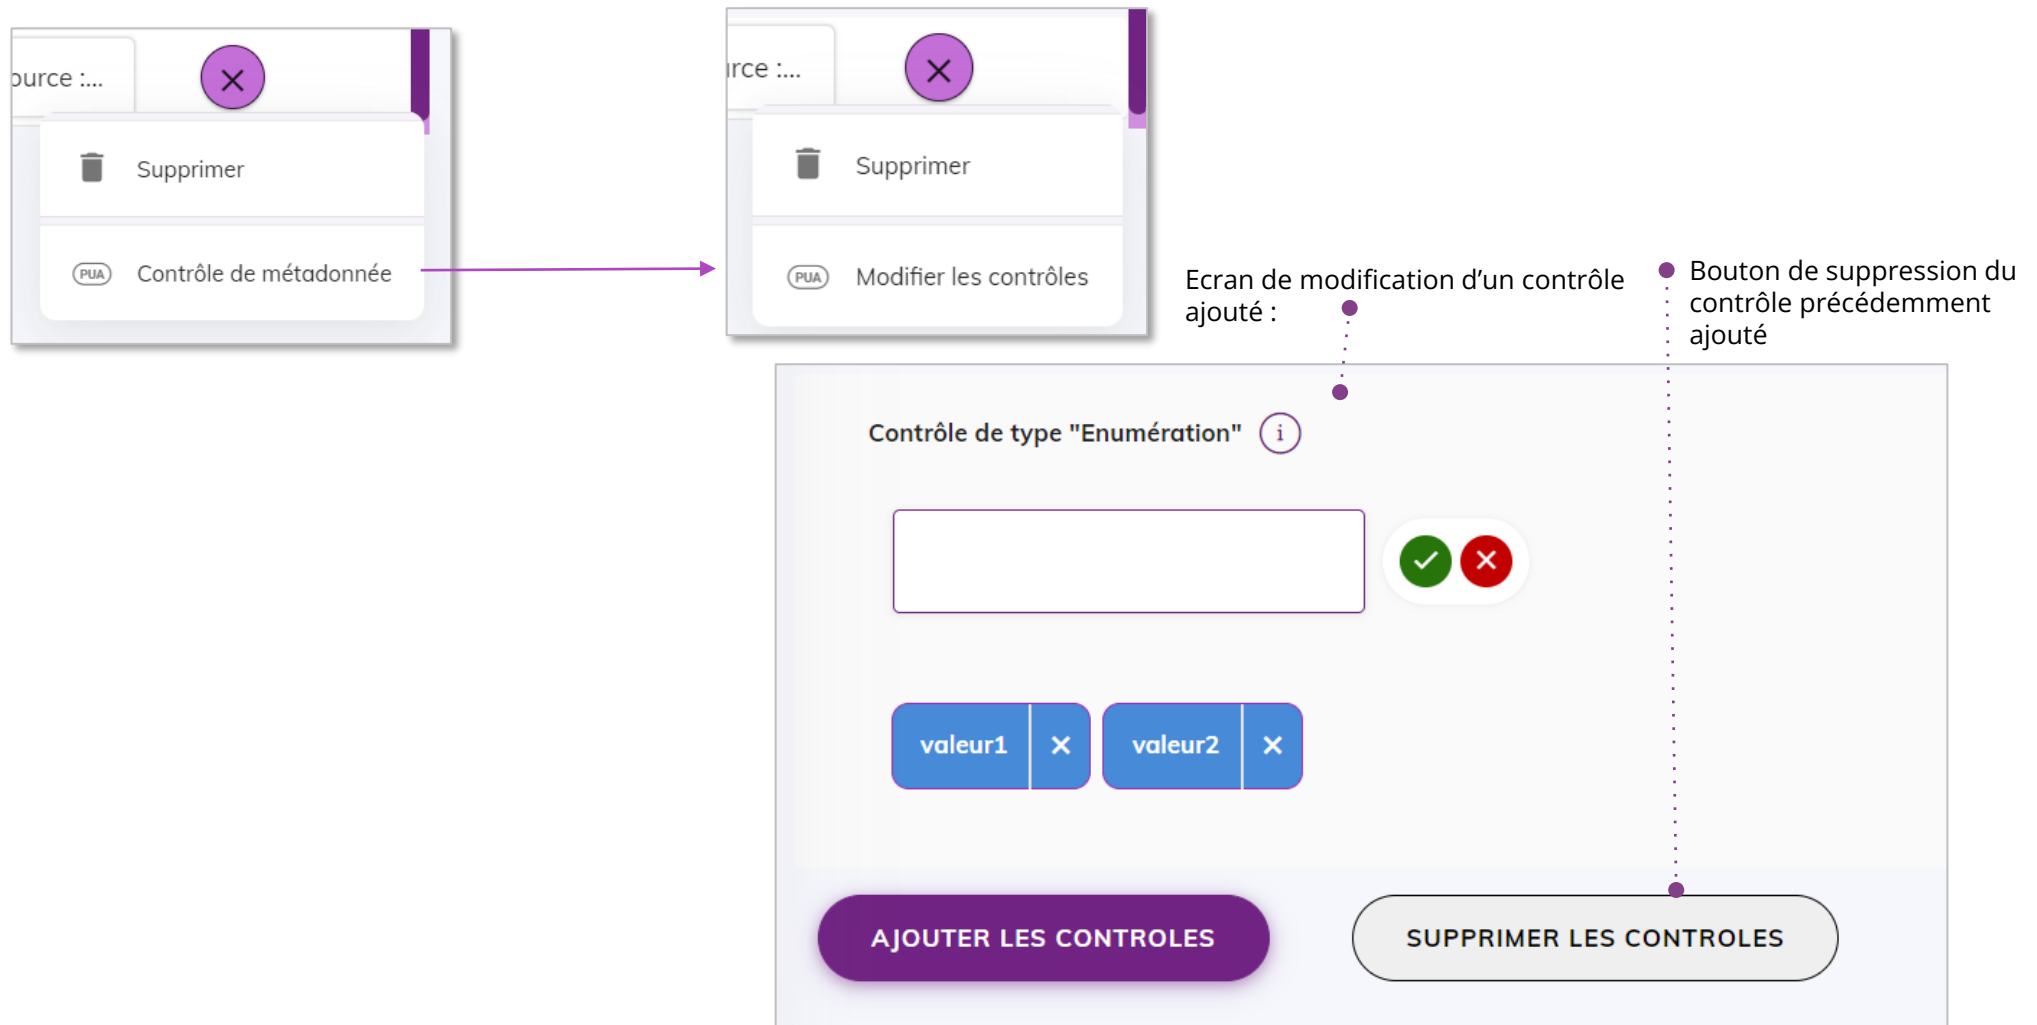

Créer un PUA – autoriser ou non la présence de métadonnées non déclarées dans le PUA

Dans un PUA, l'utilisateur peut déterminer s'il autorise ou non qu'une unité d'archives contienne des métadonnées supplémentaires, non définies dans le PUA.

Par défaut, la présence de ces métadonnées supplémentaires n'est pas autorisée.

Ce paramétrage peut s'effectuer à deux niveaux d'arborescence :

- Au niveau le plus haut : le contrôle concerne les métadonnées directement placées sous « Content »
- Au niveau de chaque métadonnée complexe : le contrôle s'effectuera sur les enfants directs de cette métadonnée

1^{er} niveau de paramétrage :

The screenshot shows two instances of the 'Profil d'Unité Archivistique' configuration interface. Each instance has a breadcrumb trail: 'Unités d'archives → ... → Content → CustodialHistory'. To the right of the breadcrumb is a toggle switch and two icons (a folder and a gear). The top instance has the toggle set to 'off' and the text 'Métadonnées supplémentaires non autorisées'. The bottom instance has the toggle set to 'on' and the text 'Métadonnées supplémentaires autorisées'.

The screenshot shows a configuration tree with the following structure:

- ArchiveUnit
 - ArchiveUnitProfile
 - Management
 - Content
 - DescriptionLevel
 - Title
 - SystemId
 - CustodialHistory

2^e niveau de paramétrage :

The screenshot shows the configuration interface for the 'CustodialHistory' item. It includes a search bar with 'CustodialHistory', a dropdown menu with '0-1', and a button with a close icon. A context menu is open, showing two options: 'Autoriser la présence de métadonnées non déclarées' (checked) and 'Supprimer'.

The screenshot shows a configuration tree with the following structure:

- CustodialHistory
 - CustodialHistory/Item

Sélectionner le mode d'enregistrement d'un profil

Suite à la création ou la modification d'un profil (PUA ou PA) l'utilisateur doit sélectionner le mode d'enregistrement du profil

- S'il sélectionne le mode « Local » alors le profil est généré au format défini pour chaque type de profil (RNG pour un PA et JSON pour un PUA) et accessible en téléchargement sur son poste
- S'il sélectionne le mode « SAE » alors il peut soit rattacher le profil à une notice existante soit créer une nouvelle notice.

Choix du mode « Local » :
export du profil sur le
poste de l'utilisateur

The dialog box is titled 'Enregistrement' with a close button (X) in the top right corner. Below the title is the instruction 'Sélectionner les options de votre enregistrement'. A question 'Où souhaitez-vous l'enregistrer ?' is followed by two buttons: 'Local' (selected with a purple dot) and 'SAE'. At the bottom are two buttons: 'VALIDER' and 'ANNULER'.

Choix de l'option
d'enregistrement
« SAE »

The dialog box is titled 'Enregistrement' with a close button (X) in the top right corner. Below the title is the instruction 'Sélectionner les options de votre enregistrement'. A question 'Où souhaitez-vous l'enregistrer ?' is followed by two buttons: 'Local' and 'SAE' (selected with a purple dot). Below this is the section 'Gestion de la notice du profil' with two buttons: 'Création d'une nouvelle notice' (selected with a purple dot) and 'Rattachement à une notice existante'. At the bottom are two buttons: 'SUIVANT' and 'ANNULER'.

Création d'une nouvelle notice :
donne accès au formulaire de
création d'une notice (voir page
suivante)

Rattachement du profil à
une notice existante (non
implémenté à ce jour)

Créer une notice de profil d'archivage

Il est possible de créer une notice indépendamment de la création d'un profil. Le profil pourra être attaché ultérieurement à la notice.

Il est également possible de créer une notice à la fin de la création d'un profil. Ce dernier sera automatiquement rattaché à la notice créée.

Enregistrement

Rédiger la notice de profil

Intitulé

Description

Souhaitez-vous l'enregistrer en état actif ou inactif ?

Profil actif

TERMINER

PRÉCÉDENT

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Intitulé	Alphanumérique	Intitulé du profil. Champ obligatoire
Description	Alphanumérique	Description du profil. Champ facultatif
Statut	Actif / inactif	Sélectionner le statut à appliquer au profil à la création de la notice : profil actif ou profil inactif
Terminer	Bouton d'action	Permet valider la création de la notice

Créer une notice de profil d'unité archivistique

Il est possible de créer une notice indépendamment de la création d'un profil d'unité archivistique. Le profil pourra être attaché ultérieurement à la notice.

Il est également possible de créer une notice à la fin de la création d'un profil. Ce dernier sera automatiquement rattaché à la notice créée.

Enregistrement

Rédiger la notice de profil

Identifiant

Intitulé

Description

☐ Autoriser dans le manifeste la présence de métadonnées non déclarées dans le PUA ?^①

Souhaitez-vous l'enregistrer en état actif ou inactif ?

Profil actif

TERMINER

PRECEDENT

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Identifiant	Alphanumérique	Actuellement VITAMUI fonctionne uniquement en mode esclave. L'identifiant sera généré par le système
Intitulé	Alphanumérique	Intitulé du profil. Champ obligatoire
Description	Alphanumérique	Description du profil. Champ facultatif
Autorisation de métadonnées non déclarées	ON/OFF	Bouton d'action permettant d'autoriser ou non la présence dans le manifeste de métadonnées non déclarées dans le PUA
Statut	Actif / inactif	Sélectionner le statut à appliquer au profil à la création de la notice : profil actif ou profil inactif
Terminer	Bouton d'action	Permet valider la création de la notice

Consulter une notice de profil

Le panneau latéral permet de visualiser les informations renseignées dans une notice de profil. Seuls les champs « Intitulé » et « Description » et le statut du profil sont modifiables.

The screenshot shows a sidebar for profile management. At the top, it displays 'PROFIL_ACTIVE_003' and 'PR-000025'. Below this is a status indicator 'Profil actif' with a blue dot. A dropdown menu is open, showing 'Modifier le profil' and 'Télécharger le profil'. The main section contains two input fields: 'Intitulé' with the value 'PROFIL_ACTIVE_003' and 'Description' with the value 'PROFIL_ACTIVE_003'. Below these is a section 'Profil attaché' with the text 'Présence d'un profil attaché' and a button 'ENREGISTRER'. Dotted lines connect various elements to the table on the right.

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Intitulé	Alphanumérique	Intitulé du profil. Champ modifiable
Identifiant	Alphanumérique	Identifiant du profil (généré par le système)
Modifier le profil	Bouton d'action	Permet d'ouvrir la page de consultation du profil attaché à la notice afin de le modifier . Le bouton d'action est présent uniquement si un profil est attaché à la notice.
Télécharger le profil	Bouton d'action	Permet de lancer le téléchargement du fichier (au format RNG pour un PA et au format JSON pour un PUA) sur son poste. Le bouton d'action est présent uniquement si un profil est attaché à la notice.
Type	profil d'archivage / profil d'unité archivistique	Type du profil : profil d'archivage ou profil d'unité archivistique
Statut	ON / OFF	Caractère actif ou inactif du profil
Description	Alphanumérique	Description du profil. Champ modifiable
Profil attaché	Présence d'un profil attaché / Pas de profil attaché	Information de présence ou non d'un profil attaché à la notice
Enregistrer	Bouton d'action	Permet d'enregistrer les modifications (bouton actif uniquement si des modifications ont été apportées à la notice)

Programme Vitam



47 rue de la Chapelle, 75018 Paris – France

Tél. : +33 (0)1 86 69 60 03

www.programmevitam.fr

<https://twitter.com/@ProgVitam>

<https://www.linkedin.com/grps/Programme-Vitam>

